

Classic

Egy régi jóbarát



Klasszikus forma

A Classic letisztult, íves formavilága olyan megjelenést kölcsönöz a szerelvénycsaládnak, amit már messziről bárki felismer. Az egyedi kinézet összetéveszthetetlenné teszi más kapcsolókkal. Válassza Ön is a tradíciót és a harmóniát, válassza a Classic termékeket!

> Színválaszték


A Classic szerelvényei kétféle színben kaphatóak: fehér és krém. A kapcsolók keretei és burkolatai úgy lettek kialakítva, hogy azok hosszú távon is ellenálljanak mind a fizikai behatásoknak, mind az UV sugárzásnak: ezáltal nem sárgulnak, nem deformálódnak el.



Műanyag felülete könnyen és gyorsan tisztítható. Termékeink kiváló minőségű alapanyagokból készülnek, gyártásuk az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszer előírásainak megfelelően történik.

> Sorolhatóság

Ha a Classic családot választja, tetszés szerint sorolhatja szerelvényeit 1-5-ig. Mindegy, hogy függőlegesen vagy vízszintesen szeretné használni, egy rendelési számmal mindkét módon használható keretet kap. Kevesebb rendelési szám, átláthatóbb kínálat, ahogy egy igazi klasszikushoz illik!

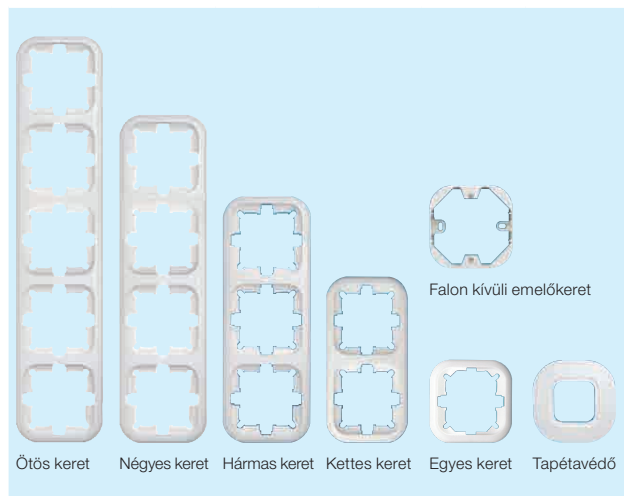

> Hagyományos és vízmentes funkciók

A hagyományos IP20-as védettség mellett a párás, nyirkos, vizes helyekre is kínálunk megoldást. Nem kell más családban keresgélnie IP44-es funkciók után, hiszen a Classic széles kínálatával rendelkezik vízmentes funkciókból.



> IP20-as összeállítás



> IP44-es összeállítás



Klasszikus kényelem

Úgy gondolja, hogy a régi, jól bevált szerelvénnel nem tudja az életét kényelmesebbé tenni? Pedig igen! A Classic szerelvényekkel is komfortosabbá tudja tenni mindennapjait.

> Jelzőfények

Amennyiben szeretné komfortosabbá tenni életét, válassza a fényjelzős kivitelű szerelvényeinket! A jelzőfény megkönnyíti a kapcsoló megtalálását a sötétben, így felesleges tapogatózások nélkül tudja felkapcsolni a villanyt. Vásárlás előtt mindenképp tájékozódjon arról, hogy a használni kívánt fényforrást lehet-e fényjelzős kapcsolóval működtetni!



> Kilökőkaros dugalj



Évekkel ezelőtt a Classic volt az első termékcsalád, amiben ez a forradalmi újítás szerepelt és bátran kijelenthetjük: ezt a funkciót máig nagyon kedvelik a vásárlók. A kilökőkar segítségével megkönnyítjük a csatlakozódugó kihúzását a konnektorból. Önnek nem kell nagy erőt kifejtenie, így a csatlakoztatott készüléket könnyedén ki tudja húzni az aljzatból, anélkül, hogy azt kiszakítaná a falból.



Mechanizmusok		Megnevezések	Billentyűk, burkolatok	
			Fehér	Krém
				
Kapcsolók, nyomók - 250 V~		(a felsorolt kapcsolók bármelyikére használhatóak)		
Egypólusú kapcsoló (101)	EEEEP22101300010	billentyű	EEEEP32101601040	EEEEP32101602040
Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés (101)	EEEEP22111200010	billentyű, csengőjellel	EEEEP32101901040	EEEEP32101902040
Váltókapcsoló (106)	EEEEP22101600010	billentyű, lámpajellel	EEEEP32102001040	EEEEP32102002040
Váltókapcsoló, rugós bekötés (106)	EEEEP22111500010	billentyű, kulcsjellel	EEEEP32102101040	EEEEP32102102040
Keresztkapcsoló (107)	EEEEP22101900010	fényjelzős billentyű	EEEEP22106101050	EEEEP22106102050
Keresztkapcsoló, rugós bekötés (107)	EEEEP22111800010	fényjelzős billentyű, csengőjellel	EEEEP22106201050	EEEEP22106202050
Egypólusú nyomó (101N)	EEEEP22102000010	fényjelzős billentyű, lámpajellel	EEEEP22106301050	EEEEP22106302050
Egypólusú nyomó, rugós bekötés (101N)	EEEEP22111900010	fényjelzős billentyű, kulcsjellel	EEEEP22106401050	EEEEP22106402050
Kétpólusú kapcsoló (102)	EEEEP22101400010	billentyű, I/O	EEEEP32102201040	EEEEP32102202040
Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés (102)	EEEEP22111300010			
Kétpólusú váltókapcsoló	EEEEP22101700010			
Csillárkapcsoló (105)	EEEEP22101500010	dupla billentyű	EEEEP32101701040	EEEEP32101702040
Csillárkapcsoló, rugós bekötés (105)	EEEEP22111400010			
Kettős váltókapcsoló (106+6)	EEEEP22101800010			
Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés (106+6)	EEEEP22111700010			
Redőnyvezérlők - 10 A, 250 V~				
Redőnynyomó	EEEEP22102100010	dupla redőny billentyű	EEEEP32102701040	EEEEP32102702040
Redőnynyomó, rugós bekötés	EEEEP22111200010			
Redőnykapcsoló	EEEEP22105400010			
Redőnykapcsoló, rugós bekötés	EEEEP22115300010			
Forgatógombos fényerőszabályzók - 250 V~				
Fényerőszabályzó, 60-400 W	EEEEP22900100070	burkolat fényerőszabályzókhöz	EEEEP22900401040	EEEEP22900402040
Fényerőszabályzó, 60-400 W, váltóba köthető	EEEEP22900200070			
Fényerőszabályzó, 60-600 W, váltóba köthető	EEEEP22900300070			
Fényerőszabályzó, 75-800 W, váltóba köthető	EEEEP22901400070			
Fényerőszabályzó halogén lámpákhoz, 20-500 VA, váltóba köthető	EEEEP22901000070			
Mozgásérzékelő - 250 V~				
Mozgásérzékelő, 180°, 2300 W	EEEEP22904800060	burkolat	EEEEP22903801030	EEEEP22903802030
Csatlakozóaljzatok - 16 A, 250 V~				
2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal			EEEEP20100101010	EEEEP20100102010
2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal, gyermekvédelemmel			EEEEP20102101100	EEEEP20102102100
2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal, piros			EEEEP20100108010	
2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal, narancs			EEEEP20100109010	
2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal, zöld			EEEEP20100110010	
2P+F kilökökaros csatlakozóaljzat, burkolattal			EEEEP20100301010	EEEEP20100302010
2P+F kilökökaros csatlakozóaljzat, burkolattal, gyermekvédelemmel			EEEEP20102301100	EEEEP20102302100
2x2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal			EEEEP10100501080	EEEEP10100502080
2P csatlakozóaljzat, burkolattal, földetlenség			EEEEP20100701010	EEEEP20100702010

Mechanizmusok		Megnevezések	Billentyűk, burkolatok	
			Fehér	Krém
				
Telefon- és informatikai csatlakozóaljzatok				
1xRJ11 aljzat	EEEEP21500700060	1xRJ11/RJ45 burkolat	EEEEP21501301040	EEEEP21501302040
1xRJ12 ISDN aljzat	EEEEP21501000060			
1xRJ45 Cat5e STP aljzat	EEEEP21502200060			
2xRJ11 aljzat, Y bekötéssel	EEEEP21500800060	2xRJ11/RJ45 burkolat	EEEEP21501401040	EEEEP21501402040
2xRJ11 aljzat	EEEEP21500900060			
2xRJ12 ISDN aljzat, Y bekötéssel	EEEEP21501100060			
2xRJ12 ISDN aljzat	EEEEP21501200060			
2xRJ45 Cat5e UTP aljzat	EEEEP21502800060			
2xRJ45 Cat5e STP aljzat	EEEEP21502100060			
2xRJ45 adapter, Lexcom betétekhez			EEEEP21506901110	-
2xRJ45 adapter, BICC betétekhez			EEEEP21507101110	-
2xRJ45 adapter, Panduit betétekhez			EEEEP21507301110	-
2xRJ45 adapter, RDM betétekhez			EEEEP21507501110	-
2xRJ45 adapter, Infra+ betétekhez			EEEEP21507701110	-
2xRJ45 adapter, AMP betétekhez			EEEEP21507901110	-
Informatikai csatlakozóaljzatok				
1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, burkolattal			EEEEP21511201140	EEEEP21511202140
2xRJ45 Cat5e UTP aljzat, burkolattal			EEEEP21511301140	EEEEP21511302140
1xRJ45 Cat5e STP aljzat, burkolattal			EEEEP21511401140	EEEEP21511402140
2xRJ45 Cat5e STP aljzat, burkolattal			EEEEP21511501140	EEEEP21511502140
1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, burkolattal			EEEEP21511601140	EEEEP21511602140
2xRJ45 Cat6 UTP aljzat, burkolattal			EEEEP21511701140	EEEEP21511702140
1xRJ45 Cat6 STP aljzat, burkolattal			EEEEP21511801140	EEEEP21511802140
2xRJ45 Cat6 STP aljzat, burkolattal			EEEEP21511901140	EEEEP21511902140
Antenna-csatlakozóaljzatok				
TV/R aljzat, végzáró, 3.5 dB	EEEEP21100100060	TV/R burkolat	EEEEP21101401040	EEEEP21101402040
TV/R aljzat, végzáró, 10 dB	EEEEP21100600060			
TV/R aljzat, végzáró, 12 dB	EEEEP21100700060			
TV/R aljzat, végzáró, 16 dB	EEEEP21100800060			
TV/R aljzat, végzáró, 20 dB	EEEEP21100900060			
TV/R aljzat, átmenő, 10 dB	EEEEP21100200060			
TV/R aljzat, átmenő, 12 dB	EEEEP21100300060			
TV/R aljzat, átmenő, 16 dB	EEEEP21100400060			
TV/R aljzat, átmenő, 20 dB	EEEEP21100500060			
TV/R/SAT aljzat, végzáró, 3.5 dB	EEEEP21101000060	TV/R/SAT burkolat	EEEEP21103301030	EEEEP21103302030
TV/R/SAT aljzat, átmenő, 10 dB	EEEEP21101100060			
TV/R/SAT aljzat, átmenő, 15 dB	EEEEP21101200060			
TV/R/SAT aljzat, átmenő, 20 dB	EEEEP21101300060			
Audio csatlakozók				
XLR audio csatlakozó, apa	EEEEP21800500060	audio burkolat	EEEEP21800101030	EEEEP21800102030
XLR audio csatlakozó, anya	EEEEP21800600060			
Jack audio csatlakozó, 6,3 mm	EEEEP21800700060			
Speakon audio csatlakozó	EEEEP21800800060			
Neutrik D adapter audio csatlakozókhoz	EEEEP21800900060			
Egyéb funkciók				
Hotellártya-kapcsoló, burkolattal			EEEEP22160501110	EEEEP22160502110
Vakfedél			EEEEP22147001030	EEEEP22147002030

	Fehér	Krém
		
Vízmentes, IP44-es funkciók, billentyűvel/burkolattal, keret nélkül		
Vízmentes, IP44-es funkciók		
Kétpólusú kapcsoló	EEEE22141401100	EEEE22141402100
Csillárkapcsoló	EEEE22141501100	EEEE22141502100
Váltókapcsoló	EEEE22141601100	EEEE22141602100
Kétpólusú váltókapcsoló	EEEE22141701100	EEEE22141702100
Kettős váltókapcsoló	EEEE22141801100	EEEE22141802100
Keresztkapcsoló	EEEE22141901100	EEEE22141902100
Egypólusú nyomó	EEEE22142001100	EEEE22142002100
Egypólusú nyomó, csengőjellel	EEEE22142101100	EEEE22142102100
Egypólusú nyomó, lámpajellel	EEEE22142201100	EEEE22142202100
Egypólusú nyomó, kulcsjellel	EEEE22142301100	EEEE22142302100
Redőnynyomó	EEEE22142401100	EEEE22142402100
Redőnykapcsoló	EEEE22142501100	EEEE22142502100
2P+F csatlakozóaljzat	EEEE20104301100	EEEE20104302100
Vízmentes, IP44-es keretek		
Egyes keret	EEEE22145901050	EEEE22145902050
Kettes keret	EEEE22146001050	EEEE22146002050

	Fehér	Krém
		
Keretek		
Keretek szerelvényekhez		
Egyes keret	EEEE32100101030	EEEE32100102030
Kettes keret	EEEE32100201040	EEEE32100202040
Hármas keret	EEEE32100301040	EEEE32100302040
Négyes keret	EEEE32100401040	EEEE32100402040
Ötös keret	EEEE32103901040	EEEE32103902040
Kiegészítők keretekhez		
Tapétavédő	EEEE32103401030	EEEE32103402030
Kiemelőkeret, 18 mm	EEEE22125801040	EEEE22125802040
Kiemelőkeret, 33 mm	EEEE22106801040	EEEE22106802040



EEEEP32101601040



EEEEP22106101050

Színek
☐ Fehér
☐ Krém

Kapcsolók, nyomó mechanizmusok - 250 V~

Billentyűk



Egyes billentyű
EEEEP32101601040
EEEEP32101602040



Egyes, fényjelzős billentyű
EEEEP22106101050
EEEEP22106102050



EEEEP32102201040



EEEEP22106501050

Színek
☐ Fehér
☐ Krém


Billentyűk



Billentyű, I/O jellel
EEEEP32102201040
EEEEP32102202040



Fényjelzős billentyű, I/O jellel
EEEEP22106501050
EEEEP22106502050



EEEEP22101300010

Kapcsolóbetétek



Megnevezés	Rendelési szám
Egypólusú kapcsoló	EEEEP22101300010
Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés	EEEEP22111200010
Váltókapcsoló	EEEEP22101600010
Váltókapcsoló, rugós bekötés	EEEEP22111500010
Kétpólusú váltókapcsoló	EEEEP22101700010
Keresztkapcsoló	EEEEP22101900010
Keresztkapcsoló, rugós bekötés	EEEEP22111800010
Kétpólusú kapcsoló	EEEEP22101400010
Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés	EEEEP22111300010




EEEEP32101701040

Billentyűk



Színek
☐ Fehér
☐ Krém

Dupla billentyű
EEEEP32101701040
EEEEP32101702040



EEEEP22101500010

Kapcsolóbetétek



Megnevezés	Rendelési szám
Csillárkapcsoló	EEEEP22101500010
Csillárkapcsoló, rugós bekötés	EEEEP22111400010
Kettős váltókapcsoló	EEEEP22101800010
Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés	EEEEP22111700010

Mechanizmusok, billentyűk, burkolatok

Kapcsolók, nyomók



EEEE32102101040



EEEE22106201050

Billentyűk		
Színek	Billentyű, kulcsjellel	Fényjelzős billentyű, csengőjellel
☐ Fehér	EEEE32102101040	EEEE22106201050
☐ Krém	EEEE32102102040	EEEE22106202050



EEEE22106301050



EEEE22106401050

Billentyűk		
Színek	Fényjelzős billentyű, lámpajellel	Fényjelzős billentyű, kulcsjellel
☐ Fehér	EEEE22106301050	EEEE22106401050
☐ Krém	EEEE22106302050	EEEE22106402050




EEEE32101901040



EEEE32102001040

Billentyűk		
Színek	Billentyű, csengőjellel	Billentyű, lámpajellel
☐ Fehér	EEEE32101901040	EEEE32102001040
☐ Krém	EEEE32101902040	EEEE32102002040




EEEE22102000010

Nyomóbetétek	
Megnevezés	Rendelési szám
Egypólusú nyomó	EEEE22102000010
Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés	EEEE22111900010



EEEE32101701040

Billentyűk	
Színek	Dupla redőnybillentyű
☐ Fehér	EEEE32102701040
☐ Krém	EEEE32102702040



Redőnyvezérlők - 10 A, 250 V~	
Megnevezés	Rendelési szám
Redőnynyomó	EEEE22102100010
Redőnynyomó, rugós bekötés	EEEE22112000010
Redőnykapcsoló	EEEE22105400010
Redőnykapcsoló, rugós bekötés	EEEE22115300010



EEEE22160501110

Kártyás kapcsolók	
Színek	Hot elkártya kapcsoló, burkolattal
☐ Fehér	EEEE22160501110
☐ Krém	EEEE22160502110

A jelzőfényes billentyűkhöz adott fényjelző készlet csak hálózati feszültségű (250 V), hagyományos izzólámpák kapcsolására alkalmazott kapcsolókhoz használható.

Mechanizmusok, billentyűk, burkolatok

Egyéb mechanizmusok



EEEEP22900401040

Egyéb mechanizmusok

Burkolat



Színek	Burkolat fényerőszabályzókhöz
☐ Fehér	EEEEP22900401040
☐ Krém	EEEEP22900402040



EEEEP22900100070



EEEEP22901000070

Forgatógombos fényerőszabályzók - 250 V~



Megnevezés	Rendelési szám
Fényerőszabályzó, 60-400 W	EEEEP22900100070
Fényerőszabályzó, 60-400 W, váltóba köthető	EEEEP22900200070
Fényerőszabályzó, 60-600 W, váltóba köthető	EEEEP22900300070
Fényerőszabályzó, 75-800 W, váltóba köthető	EEEEP22901400070
Fényerőszabályzó halogén lámpákhoz, 20-500 VA, váltóba köthető	EEEEP22901000070




EEEEP21101401040

Burkolatok



Színek	TV/R burkolat	TV/R/SAT burkolat
☐ Fehér	EEEEP21101401040	EEEEP21103301030
☐ Krém	EEEEP21101402040	EEEEP21103302030



EEEEP21100100060



EEEEP21101000060

Antenna-csatlakozóaljzatok




Megnevezés	Rendelési szám
TV/R aljzat, végzáró, 3.5 dB	EEEEP21100100060
TV/R aljzat, átmenő, 10 dB	EEEEP21100200060
TV/R aljzat, átmenő, 12 dB	EEEEP21100300060
TV/R aljzat, átmenő, 16 dB	EEEEP21100400060
TV/R aljzat, átmenő, 20 dB	EEEEP21100500060
TV/R aljzat, végzáró, 10 dB	EEEEP21100600060
TV/R aljzat, végzáró, 12 dB	EEEEP21100700060
TV/R aljzat, végzáró, 16 dB	EEEEP21100800060
TV/R aljzat, végzáró, 20 dB	EEEEP21100900060
TV/R/SAT aljzat, végzáró, 3.5 dB	EEEEP21101000060
TV/R/SAT aljzat, átmenő, 10 dB	EEEEP21101100060
TV/R/SAT aljzat, átmenő, 15 dB	EEEEP21101200060
TV/R/SAT aljzat, átmenő, 20 dB	EEEEP21101300060




EEEEP21501301040



EEEEP21501401040



EEEEP21500700060




EEEEP21500900060



EEEEP21501301040



EEEEP21501401040



EEEEP21502100060



EEEEP21502200060



Burkolatok



Színek	1xRJ11/RJ45 burkolat	2xRJ11/RJ45 burkolat
☐ Fehér	EEEEP21501301040	EEEEP21501401040
☐ Krém	EEEEP21501302040	EEEEP21501402040

Telefon-csatlakozóaljzatok



Megnevezés	Rendelési szám
1xRJ11 aljzat	EEEEP21500700060
2xRJ11 aljzat, Y bekötéssel	EEEEP21500800060
2xRJ11 aljzat	EEEEP21500900060
1xRJ12 ISDN aljzat	EEEEP21501000060
2xRJ12 ISDN aljzat, Y bekötéssel	EEEEP21501100060
2xRJ12 ISDN aljzat	EEEEP21501200060

Burkolatok



Színek	1xRJ11/RJ45 burkolat	2xRJ11/RJ45 burkolat
☐ Fehér	EEEEP21501301040	EEEEP21501401040
☐ Krém	EEEEP21501302040	EEEEP21501402040

Informatikai csatlakozóaljzatok



Megnevezés	Rendelési szám
2xRJ45 Cat5e STP aljzat	EEEEP21502100060
1xRJ45 Cat5e STP aljzat	EEEEP21502200060
2xRJ45 Cat5e STP aljzat	EEEEP21502800060

Informatikai csatlakozóaljzatok, burkolattal



Színek	1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, burkolattal	2xRJ45 Cat5e UTP aljzat, burkolattal
☐ Fehér	EEEEP21511201140	EEEEP21511202140
☐ Krém	EEEEP21511301140	EEEEP21511302140
Színek	1xRJ45 Cat5e STP aljzat, burkolattal	2xRJ45 Cat5e STP aljzat, burkolattal
☐ Fehér	EEEEP21511401140	EEEEP21511402140
☐ Krém	EEEEP21511501140	EEEEP21511502140
Színek	1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, burkolattal	2xRJ45 Cat6 UTP aljzat, burkolattal
☐ Fehér	EEEEP21511601140	EEEEP21511602140
☐ Krém	EEEEP21511701140	EEEEP21511702140
Színek	1xRJ45 Cat6 STP aljzat, burkolattal	2xRJ45 Cat6 STP aljzat, burkolattal
☐ Fehér	EEEEP21511801140	EEEEP21511901140
☐ Krém	EEEEP21511802140	EEEEP21511902140

Mechanizmusok, billentyűk, burkolatok

Egyéb mechanizmusok



EEEEP21506901110



EEEEP21800101030



EEEEP21800500060




EEEEP21800600060



EEEEP21800700060



EEEEP21800800060



EEEEP21800900060



EEEEP22903801030



EEEEP22904800060



EEEEP22147001030

Adapterek, 2xRJ45-ös csatlakozóbetétekhez, burkolattal

Színek	2xRJ45 adapter, Lexcom betétekhez	2xRJ45 adapter, BICC betétekhez
☐ Fehér	EEEEP21506901110	EEEEP21507101110
Színek	2xRJ45 adapter, Panduit betétekhez	2xRJ45 adapter, RDM betétekhez
☐ Fehér	EEEEP21507301110	EEEEP21507501110
Színek	2xRJ45 adapter, Infra+ betétekhez	2xRJ45 adapter, AMP betétekhez
☐ Fehér	EEEEP21507701110	EEEEP21507901110

Burkolat



Színek	Audio burkolat
☐ Fehér	EEEEP21800101030
☐ Krém	EEEEP21800102030

Audio csatlakozóaljzatok



Megnevezés	Rendelési szám
XLR audio csatlakozó, apa	EEEEP21800500060
XLR audio csatlakozó, anya	EEEEP21800600060
Jack audio csatlakozó, 6,3 mm	EEEEP21800700060
Speakon audio csatlakozó	EEEEP21800800060
Neutrik D adapter audio csatlakozókhoz	EEEEP21800900060

Burkolat



Színek	Burkolat mozgásérzékelőhöz
☐ Fehér	EEEEP22903801030
☐ Krém	EEEEP22903802030

Mozgásérzékelő - 250 V~



Megnevezés	Rendelési szám
Mozgásérzékelő, 180°, 2300 W	EEEEP22904800060

Vakfedél



Színek	Vakfedél
☐ Fehér	EEEEP22147001030
☐ Krém	EEEEP22147002030

Mechanizmusok, billentyűk, burkolatok

Csatlakozóaljzatok, burkolattal



EEEE20100101010



EEEE20102101100



EEEE20100301010



EEEE20102301100



EEEE20100701010



EEEE10100501080

Csatlakozóaljzatok, burkolattal

2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEE20100101010
☐ Krém	EEEE20100102010
☐ Piros	EEEE20100108010
☐ Narancs	EEEE20100109010
☐ Zöld	EEEE20100110010

2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal, gyermekvédelemmel



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEE20102101100
☐ Krém	EEEE20102102100

2P+F kilökökaros csatlakozóaljzat, burkolattal



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEE20100301010
☐ Krém	EEEE20100302010

2P+F kilökökaros csatlakozóaljzat, burkolattal, gyermekvédelemmel



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEE20102301100
☐ Krém	EEEE20102302100

2P csatlakozóaljzat, burkolattal, földetetlen



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEE20100701010
☐ Krém	EEEE20100702010

2x2P+F csatlakozóaljzat kompletten, kerettel



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEE10100501080
☐ Krém	EEEE10100502080



EEEP22141401100



EEEP22141501100



EEEP22141601100



EEEP22141701100



EEEP22141901100



EEEP22142101100

Egypólusú nyomó, billentyűvel



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEP22142001100
☐ Krém	EEEP22142002100

Kétpólusú kapcsoló, billentyűvel



Rendelési szám
EEEP22141401100
EEEP22141402100

Csillárkapcsoló, billentyűvel



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEP22141501100
☐ Krém	EEEP22141502100

Kettős váltókapcsoló, billentyűvel



Rendelési szám
EEEP22141801100
EEEP22141802100

Váltókapcsoló, billentyűvel



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEP22141601100
☐ Krém	EEEP22141602100

Kétpólusú váltókapcsoló, billentyűvel



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEP22141701100
☐ Krém	EEEP22141702100

Keresztkapcsoló, billentyűvel



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEP22141901100
☐ Krém	EEEP22141902100

Egypólusú nyomó, csengőjellel



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEP22142101100
☐ Krém	EEEP22142102100




EEEP32100101030

Keretek



Színek	Egyes keret
☐ Fehér	EEEP32100101030
☐ Krém	EEEP32100102030




EEEP32100201040

Keretek



Színek	Kettes keret
☐ Fehér	EEEP32100201040
☐ Krém	EEEP32100202040



EEEP32100301040

Keretek



Színek	Hármas keret
☐ Fehér	EEEP32100301040
☐ Krém	EEEP32100302040



EEEP32100401040

Keretek



Színek	Négyes keret
☐ Fehér	EEEP32100401040
☐ Krém	EEEP32100402040




EEEP32103901040

Keretek



Színek	Ötös keret
☐ Fehér	EEEP32103901040
☐ Krém	EEEP32103902040



EEEP22106801040



EEEP32103401030

Kiegészítők

Színek	Kiemelőkeret, 33 mm	Kiemelőkeret, 18 mm
☐ Fehér	EEEP22106801040	EEEP22125801040
☐ Krém	EEEP22106802040	EEEP22125802040
Színek	Tapétavédő	
☐ Fehér	EEEP32103401030	
☐ Krém	EEEP32103402030	

IP20

Víz ellen nem védett.

A veszélyes részek ujjal való érintésével szemben védett, Ø 12,3 mm és nagyobb szilárd idegen testek ellen védett.

Nemzetközi védettségi szabvány



EEEP22142201100



EEEP22142301100

	Egypólusú nyomó, lámpajellel	Egypólusú nyomó, kulcsjellel
Színek	Rendelési szám	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEP22142201100	EEEP22142301100
☐ Krém	EEEP22142202100	EEEP22142302100



EEEP22142501100

	Redőnykapcsoló, billentyűvel	Redőnynyomó, billentyűvel
Színek	Rendelési szám	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEP22142501100	EEEP22142401100
☐ Krém	EEEP22142502100	EEEP22142402100




EEEP20104301100

Mechanismusok, IP44-es védetség

2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEP20104301100
☐ Krém	EEEP20104302100



EEEP22145901050

Egyes keret - IP44



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEP22145901050
☐ Krém	EEEP22145902050



EEEP22146001050

Kettes keret - IP44



Színek	Rendelési szám
☐ Fehér	EEEP22146001050
☐ Krém	EEEP22146002050


IP44

Nemzetközi védettségi szabvány


Az első jellemző számjegy jelentése: a gyártmány védettségének szempontjából a >1,0 mm átmérőjű szilárd idegen testek behatolása ellen védett, illetve a személyek védettségének szempontjából a veszélyes részek huzallal történő érintése ellen védett.

A második jellemző számjegy jelentése: a gyártmány védettségének szempontjából fröccsenő víz káros hatású behatolása ellen védett.


Bekötési ábrák

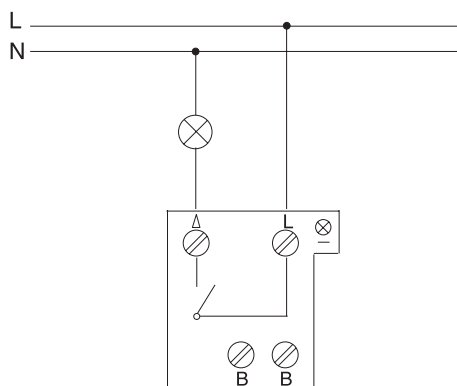


Egypólusú kapcsoló és nyomó

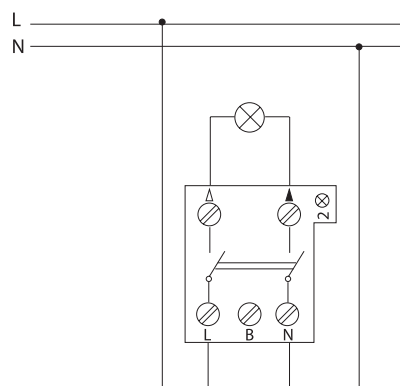


Kétpólusú kapcsoló

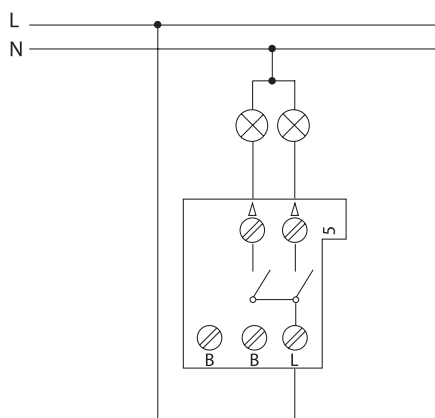


Csillárkapcsoló

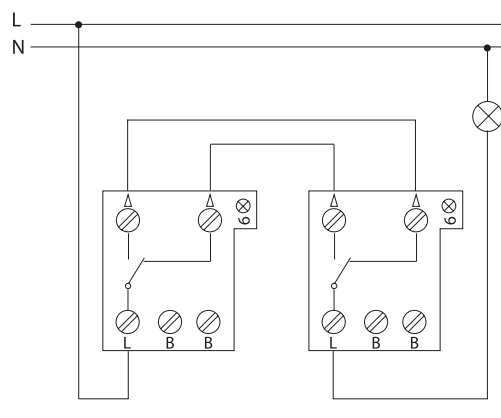

Váltókapcsoló

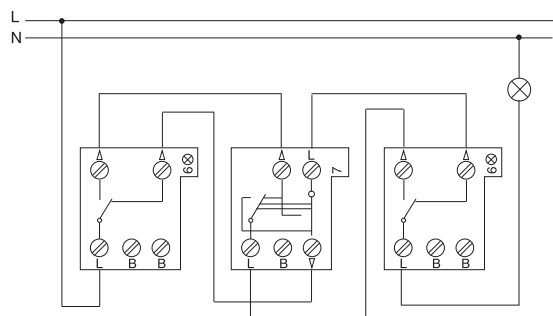


2 db váltókapcsoló és 1 db keresztkapcsoló

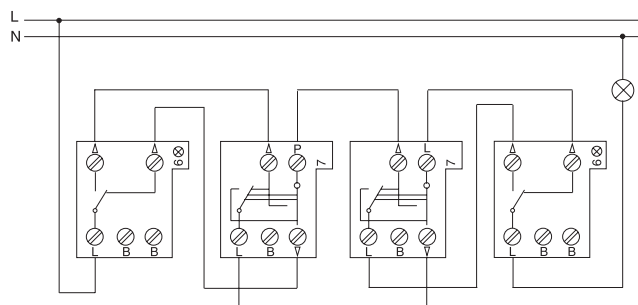


2 db váltókapcsoló 2 db keresztkapcsolóval


Bekötési ábrák (folytatás)

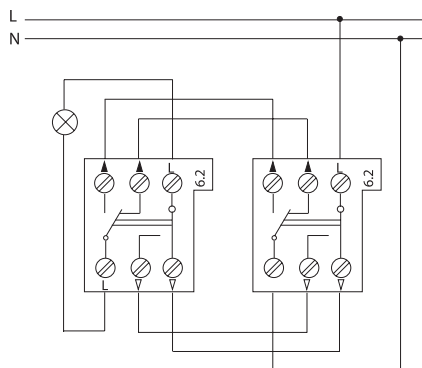


Kétpólusú váltókapcsolók

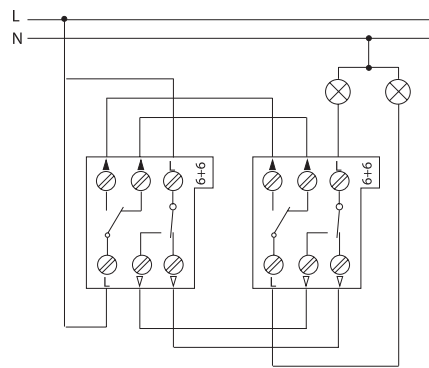


Kettős váltókapcsolók

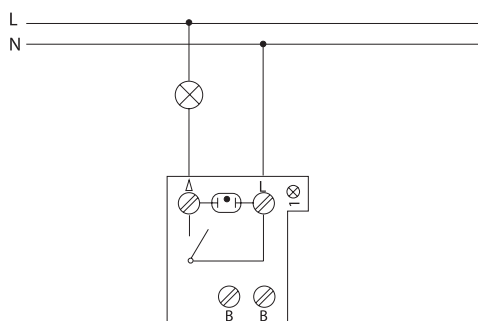


Egypólusú kapcsoló és nyomó jelzőfényel

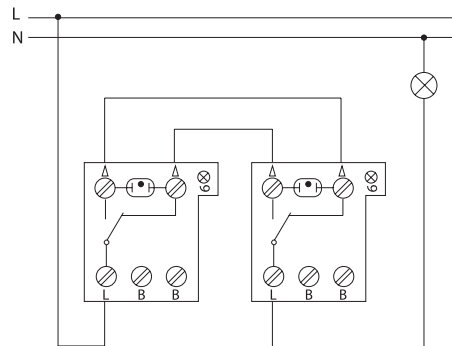

Váltókapcsolók jelzőfényel




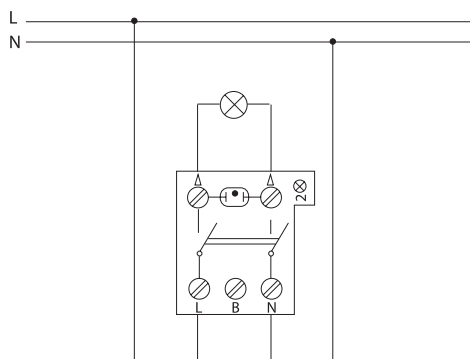


Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényel

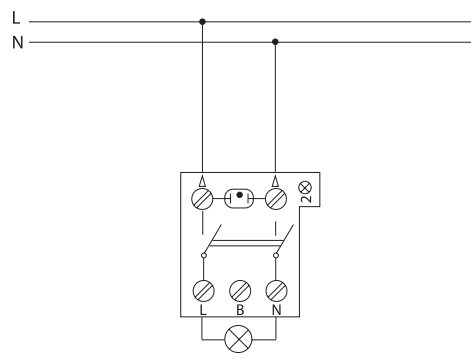


Kétpólusú kapcsoló jelzőfényel

Kapcsolóbetétek körvonalrajzai

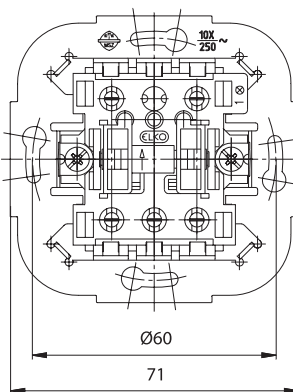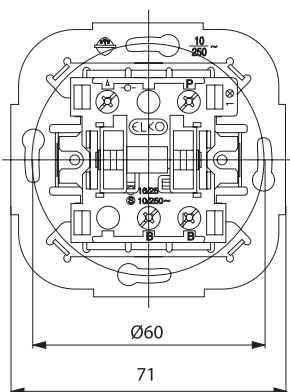


Kapcsolóbetét (csavaros bekötés)

Kapcsolóbetét (csavaros bekötés)

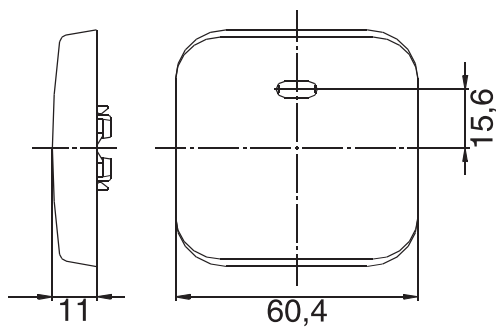


Világító billentyű glimmlámpával

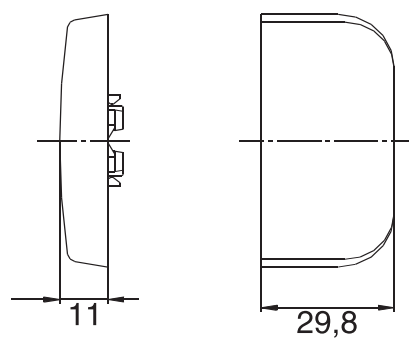


Kettős billentyű

Kapcsolóbetétek körvonalrajzai (folytatás)

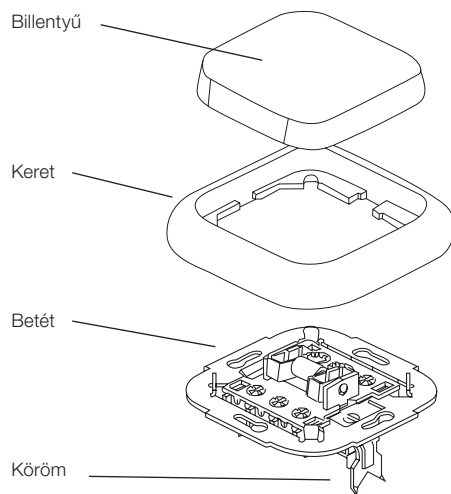

Kapcsoló szerelési ábra

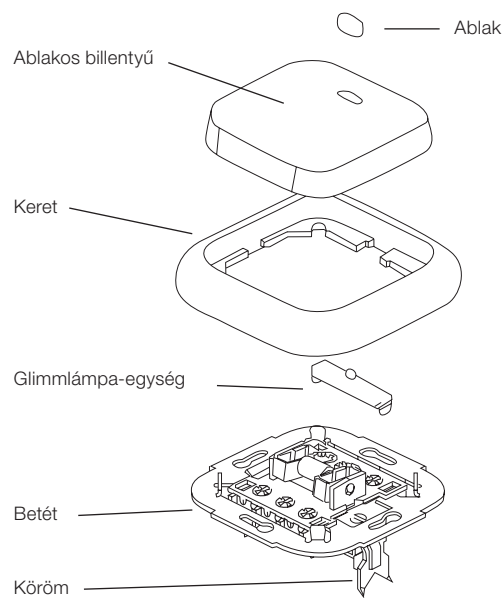

Világító kapcsoló szerelési ábra


Kapcsolóbetétek műszaki adatai

Jelzőfény alkalmazása
Rugós bekötés működése

A kapcsolóbetétek műszaki adatai

Névleges feszültség	Áramnem	Védettségi fokozat	Vonatkozó szabványok	Szerelési mód	Bekötési mód
250 V	AC, 50 HZ	IP 20	MSZ EN 60669-1	süllyesztett/falon kívüli* – köröm/csavar	rugós-csavaros
Áramerősség 10 AX	Jelzőfény alkalmazható				

A kapcsolók szabványos, Ø 60 x 40 mm méretű, csavaros vagy körmös rögzítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve falon kívüli kiemelőkeretbe szerelhetők. A betétek vezetékcsatarnába szerelhetők.

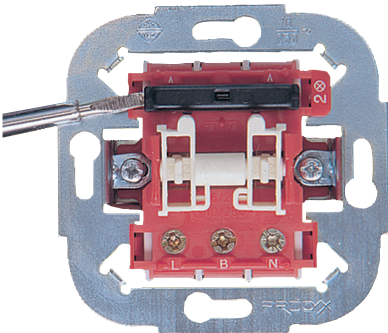


Jelzőfény alkalmazása

Alkalmazható kapcsolók					
Jelzőfényes billentyűvel használható Jelzőfényessé tehető					
	Egypólusú	Kétpólusú	Váltó	Nyomó	
	+	+	+	+	

A fényjelző csak hálózati feszültségű (250 V~), hagyományos izzólámpák kapcsolására alkalmazott kapcsolókhoz használható, és csak a mellékelt táblázatban szereplő kapcsolók alaptípusaira szerelhető.
A glimmlámpa-tok eltávolítása az oldalán lévő horonyba illesztett csavarhúzóval lehetséges.

Rugós bekötés működése

A vezetéket a bekötőkapocsban egy célszerűen kialakított rugólemez szorítja meg. Bekötéskor a vezetéket a kapocs irányába kell tolni. A szorítóerő automatikusan kialakul, melyet a vezeték eltávolításához egy oldógomb segítségével lehet megszüntetni. Előnye a gyors csatlakoztathatóság és az egyszerű kezelhetőség. Alumínium vezetékek alkalmazásánál a vezetéket speciális anyaggal kell kezelni.

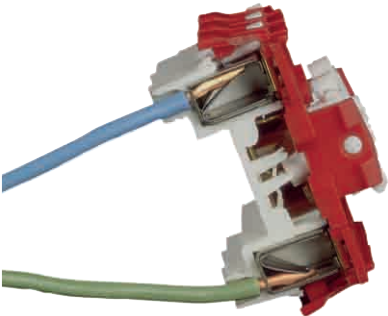


Rugós bekötésű betét (metszeti ábra)

Fényerőszabályzók műszaki adatai


Névleges feszültség 230 V	Áramnem AC, 50 Hz	Védettségi fokozat IP 20	Vonatkozó szabványok MSZ EN 60669-2-1	Szerelési mód Süllyesztett/falon kívüli * – köröm/csavar				Bekötési mód Csavaros
Dimmer adattábla				EEEP22900100070	EEEP22900200070	EEEP22900300070	EEEP22901400070	EEEP22901000070
Teljesítményadatok								
Min. teljesítmény				60 W	60 W	60 W	75 W	20 VA
Max teljesítmény				400 W	400 W	600 W	800 W	500 VA
Olvadóbiztosító adatai								
Névleges áramerősség				F1.6/250 V	F1.6/250 V	F2.5/250 V	T4H/250 V	T2/250 V
Kvarctöltés				+	+	+	+	+
Terhelhetőség típusa								
Normál izzólámpa				+	+	+	+	-
Törpefeszültségű halogénlámpa (transzformátor primer oldal)				-	-	-	-	+
230 V-os halogénlámpa				-	+	+	+	+
Bekapcsolási mód								
Forgatás				+	-	-	-	-
Megnyomás				-	+	+	+	+
Kapcsolási lehetőség								
Egypólusú				+	+	+	+	+
Váltókapcsoló				-	+	+	+	+

Jelmagyarázat: + Van, – Nincs


Meghibásodás esetén olvadóbiztosítót kell cserélni a kapcsolóban. A beépített olvadóbiztosító-tartóban tartalék olvadóbiztosító található. A kapcsolót csak a feltüntetett adatoknak megfelelően szabad használni! A betétek vezetékcsatornába szerelhetők. A fényerőszabályzók kapcsolók szabványos, Ø 60x40 mm méretű, csavaros vagy körös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, falon kívüli kiemelőkeretbe szerelhetők. Szerelési útmutatók: a termék csomagolásán megtalálhatók.

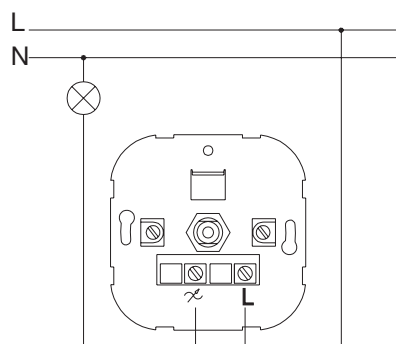


Váltóba köthető: Fényerőszabályzók kapcsolók egypólusú bekötése

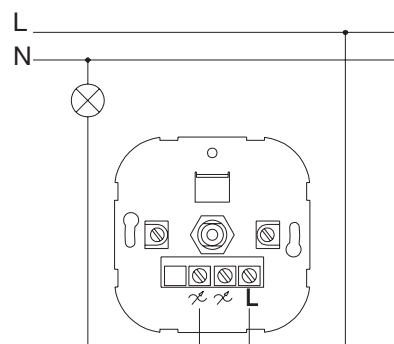

Váltóba köthető: Fényerőszabályzók kapcsolók egypólusú bekötése

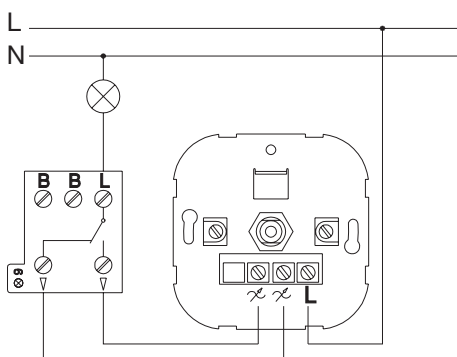


Váltóba köthető: Fényerőszabályzók kapcsolók váltóba bekötése

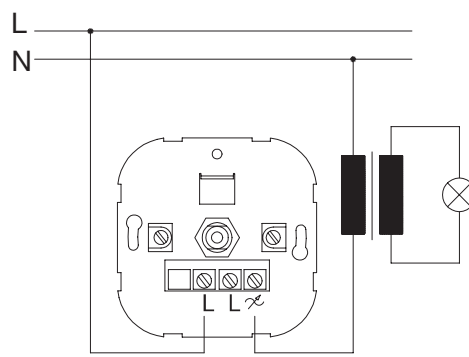


Halogénlámpákhoz való fényerőszabályzó bekötése

Fényerőszabályzók műszaki adatai (folytatás)

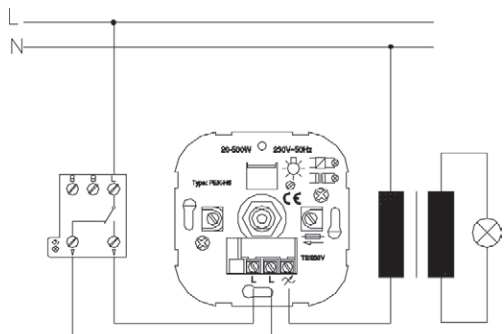


Halogénlámpákhoz való fényerőszabályzó váltóba való bekötése. Váltókapcsoló használata szükséges!

Induktív terhelés





Halogénlámpákhoz való fényerőszabályzó a vele sorosan kapcsolt transzformátorral működő, törpefeszültségű halogénlámpa primer oldali vezérlésére alkalmas. Olyan mágneses gyűjű- és blokktranszformátorok, elektronikus feszültségcsökkentő konverterek vezérlésére használható, amelyek alkalmasak nyitó üzemi fázishasításos szabályozásra.

Kapacitív terhelés




Figyelem!


Nem alkalmazható olyan transzformátoroknál, amelyek csak záró üzemi fázishasításos szabályozásra alkalmasak, és nem alkalmazható teljesítménypótlásnál sem.



Fényerőszabályzó

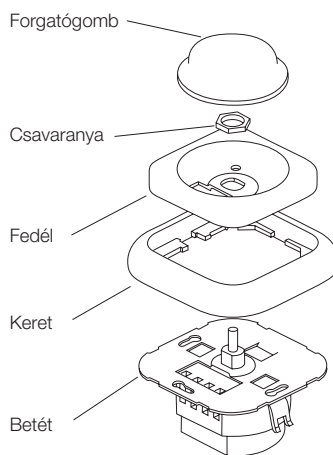

Fényerőszabályzó szerelési ábra




Billentyű, fényerőszabályzóhoz

Antennacsatlakozók műszaki adatai

Impedancia	Védettségi rokozat	Vonatkozó szabványok	Szerelési mód	Bekötési mód	
75	IP 20	MSZ EN 50083	süllyesztett/falon kívüli* – köröm/csavar	csavaros	
Rendelési szám	Betét típusjel	Kicsatolási csillapítás	Átmenő csillapítás	Átviteli sáv	Végzáró
EEEE21100100060	BV-WBC	3,5 dB	–	5–860 MHz	+
EEEE21100600060	BV-WBC/H-01	10 dB	2,5 dB	5–860 MHz	–
EEEE21100700060	BV-WBC/H-02	12 dB	1,5 dB	5–860 MHz	–
EEEE21100800060	BV-WBC/H-03	16 dB	1,4 dB	5–860 MHz	–
EEEE21100900060	BV-WBC/H-04	20 dB	1,4 dB	5–860 MHz	–
EEEE21100200060	BV-WBC/H-01	10 dB	–	5–860 MHz	+
EEEE21100300060	BV-WBC/H-02	12 dB	–	5–860 MHz	+
EEEE21100400060	BV-WBC/H-03	16 dB	–	5–860 MHz	+
EEEE21100500060	BV-WBC/H-04	20 dB	–	5–860 MHz	+

Jelmagyarázat: + Van, – Nincs



A vezetékzigetelés eltávolításának méretei

A koaxiális antenna-csatlakozóaljzat elemei egyedi és közösségi antennarendszerekben felhasználható kicsatoló szerelvények. A szerelvényeken két csatlakozó van, egy dugó és egy hüvely, amelyek teljesen egyenértékűek. A közösségi antennarendszerekhez lépcsőzetesen változó kicsatolási csillapítással rendelkező típusok állnak rendelkezésre. (Adatokat lásd a táblázatban!)

A keretet és a fedelet egyaránt a fedélhez adott csavar rögzíti a betéthez. Az aljzatok 5-35 Mhz-es tartományban visszirányú jelátvitelre is alkalmasak. A betétek vezetékcsonatnába szerelhetők. Az antennacsatlakozó-aljzatok szabványos, Ø 60x40 mm méretű, csavaros vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve Schneider Electric gyártmányú, falon kívüli kiemelőkeretbe szerelhetők.

Szerelési útmutatók: a termék csomagolásán is megtalálhatók.

Impedancia	Védettségi fokozat	Vonatkozó szabványok	Szerelési mód		Bekötési mód
75	IP 20	MSZ EN 50083	süllyesztett/falon kívüli * – köröm/csavar		csavaros
Típusjel	Betét típusjel	Kicsatolási csillapítás	Átmenő csillapítás	Átviteli sáv	Véglezárás
EEEP21101000060	EDU 04	4 dB	–	4–2050 MHz	+
EEEP21101100060	GEDU 10	10 dB	3 dB	4–2050 MHz	–
EEEP21101200060	GEDU 15	15 dB	1,5 dB	4–2050 MHz	–
EEEP21101300060	GEDU 20	20 dB	1,1 dB	4–2050 MHz	–


Jelmagyarázat: + Van, – Nincs

A koaxiális antenna-csatlakozóaljzat család elemei egyedi és közösségi antennarendszerekben felhasználható kicsatoló szerelvények. A szerelvényeken két csatlakozó van, egy dugó és egy hüvely, amelyek a végzárás kivételével teljesen egyenértékűek. A végzáró típusnál a dugason keresztül lehet tápfeszültséget biztosítani a parabolaantenna vevőfejének. A szerelvényekhez televízió és rádiókészülék, illetve a család tagjaihoz SAT beltéri egység is csatlakoztatható. A közösségi antennarendszerekhez lépcsőzetesen változó kicsatolási csillapítással rendelkező típusok állnak rendelkezésre. (Adatokat lásd a táblázatban!)

A keretet és a fedelet egyaránt a fedélhez adott csavar rögzíti a betéthez. A betétek vezetékcsonatnába szerelhetők. Az antennacsatlakozó-aljzatok szabványos, Ø 60x40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve falon kívüli kiemelőkeretbe szerelhetők.

Szerelési útmutatók: a termék csomagolásán is megtalálhatók.


Antennacsatlakozók műszaki adatai (folytatás)

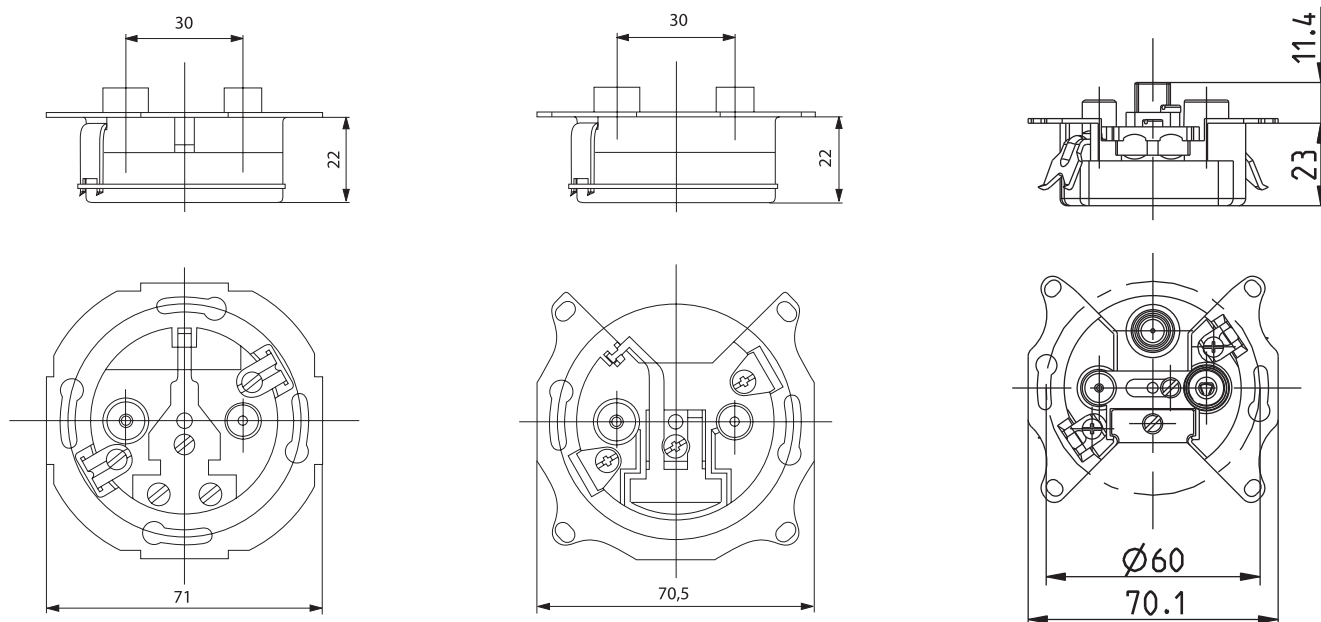


Koaxiális antenna-csatlakozóaljzat
Gyártó: BVSZ

Koaxiális antenna-csatlakozóaljzat
Gyártó: Hirschmann


Koaxiális (SAT) antenna-csatlakozó-
aljzatok – Csillagpontos
Gyártó: Hirschmann

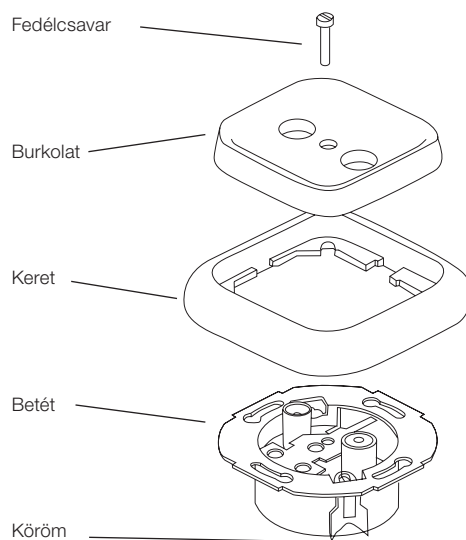


Antenna-csatlakozóaljzat szerelési ábra

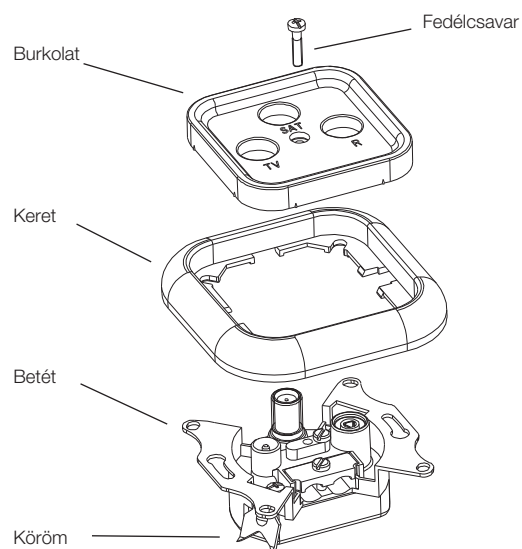

SAT csatlakozóaljzat szerelési ábra

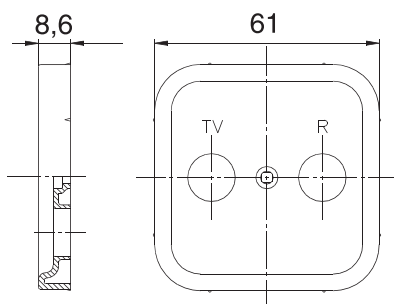

Burkolat koaxiális antenna-csatlakozóaljzathoz

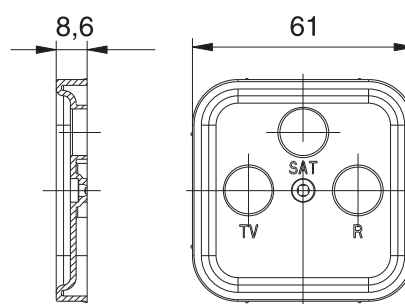


Burkolat SAT csatlakozóaljzathoz

Telefon-csatlakozóaljzatok műszaki adatai

Sáv szélesség	Csatlakozók típusa	Védettségi fokozat	Vonatkozó szabványok	Szerelési mód	Bekötési mód
2 MHz	RJ 11 / RJ 45	IP 20	EN 60950, EN 60173	süllyesztett/falon kívüli* – köröm/csavar	csavaros

Rendelési szám	Csatlakozók száma	Pólusok száma	Y- bekötés	Független bekötés	ISDN lehetőség
EEEP21500700060	1	4	–	–	–
EEEP21500800060	2	2 x 4	+	–	–
EEEP21500900060	2	2 x 4	–	+	–
EEEP21501000060	1	8	–	–	+
EEEP21501100060	2	2 x 8	+	–	+
EEEP21501200060	2	2 x 8	–	+	+


Jelmagyarázat: + Van, – Nincs

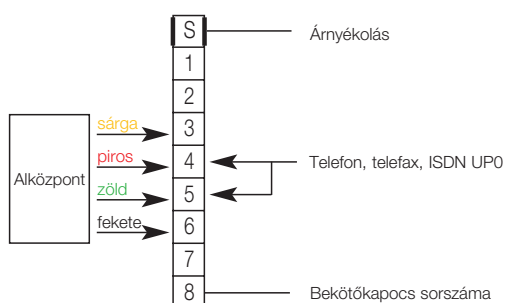

RJ11 bekötése

A telefon-csatlakozóaljzatok telefon- és ISDN kommunikáció fogyasztói végpontjának kialakítására alkalmasak (pl. telefon, fax, távadatkapcsolat – internet). A csatlakozóhelyenként 4 bekötéssel rendelkező betétek telefonokhoz használhatóak, beleértve az irodai alkalmazásokat is, míg a csatlakozóhelyenként 8 bekötéssel rendelkező típusok telefon és ISDN átvitelre egyaránt alkalmasak. A betét – speciális kialakításának köszönhetően – az RJ-11 és RJ-45 csatlakozókat átalakítás nélkül képes befogadni, tehát ugyanazon csatlakozóaljzatba felváltva lehet csatlakoztatni a két különböző méretű dugót. (RJ-11 csatlakozókat használnak a 6 pólusú csatlakoztatáshoz, RJ-45 csatlakozókat a 8 pólusúhoz.) A csatlakozóaljzatok csavart-érpáros számítógéphálózat kiépítésére nem alkalmasak, az RJ45-ös aljzatok használhatóak ilyen célra. A vezetékeket csavaros kapcsokkal lehet bekötni. A betétek vezetékcsoportokba szerelhetők. A telekommunikációs aljzatok szabványos, Ø 60 x 40 mm méretű, csavaros vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve falon kívüli kiemelőkeretbe szerelhetők.


Szerelési útmutatók: a termék csomagolásán is megtalálhatók.

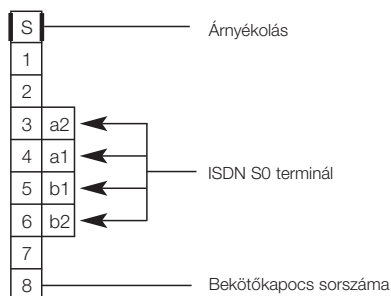


RJ12 bekötése

Telefon-csatlakozóaljzatok műszaki adatai


Telefon-csatlakozóaljzatok műszaki adatai (folytatás)

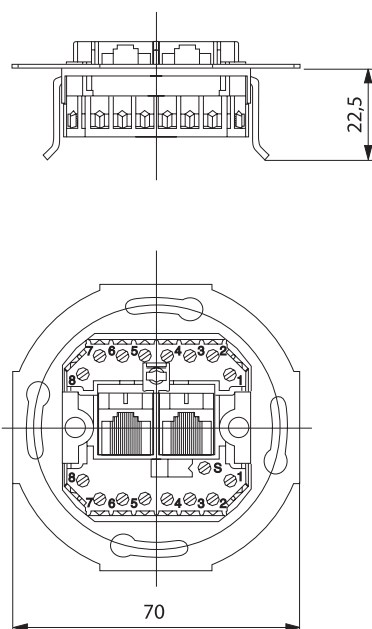


2xRJ11 aljzat

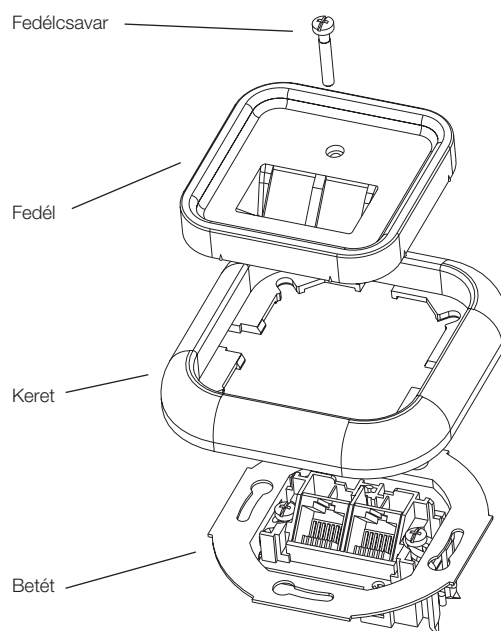

Telefon-csatlakozóaljzatok szerelési ábra

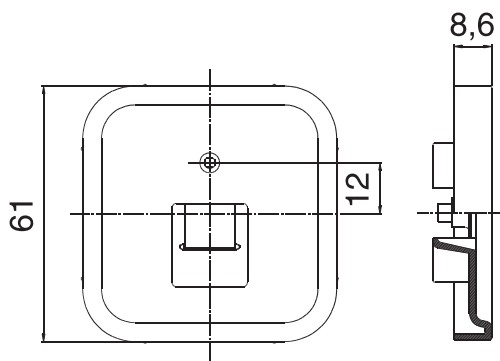

Fedél telefon-csatlakozóaljzathoz

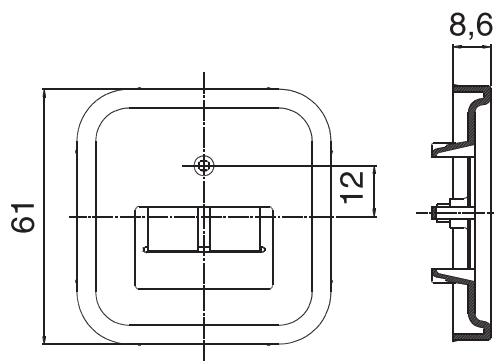

Burkolat dupla telefonaljzatokhoz

Informatikai csatlakozóaljzatok műszaki adatai


Átviteli sebesség	Csatlakozók típusa	Védettségi fokozat	Vonatkozó szabványok	Szerelési mód	Bekötési mód
155 Mbit/sec	RJ 45	IP 20	EN 60950, EN 60173	süllyesztett/falon kívüli	LSA-plus

Rendelési szám	Csatlakozók száma	Pólusok száma	Szigetelés	Árnyékolás
EEEP21502200060	1	8	–	+
EEEP21502100060	2	2x8	–	+
EEEP21502800060	2	2x8	–	–


Jelmagyarázat: + Van, – Nincs

A Cat.5e csatlakozóaljzatok nagysebességű számítógéphálózatok végpontjainak kiépítésére alkalmasak. A csatlakozóaljzatok egy vagy két RJ-45-ös csatlakozót képesek befogadni. A bekötés (LSA+), szigetelés átvágásos kapcsokkal (és az ehhez alkalmas szerszámmal) történik. A csatlakozóaljzatok fémházzal rendelkeznek. Beköthető vezetékek: EIA/TIA 568 A és EIA/TIA 568 B szabvány szerinti vezetékek. A betétek vezetékcsatornába szerelhetők. Az adatkommunikációs aljzatok szabványos, Ø 60 x 40 mm méretű, csavaros vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve falon kívüli kiemelőkeretbe szerelhetők.

Szerelési útmutatók: a termék csomagolásán is megtalálhatók.

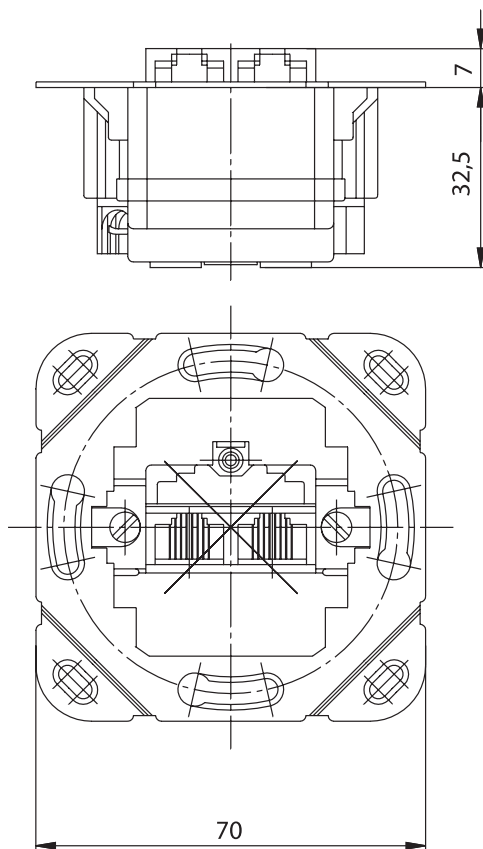


2xRJ45 szigetelt, méretek

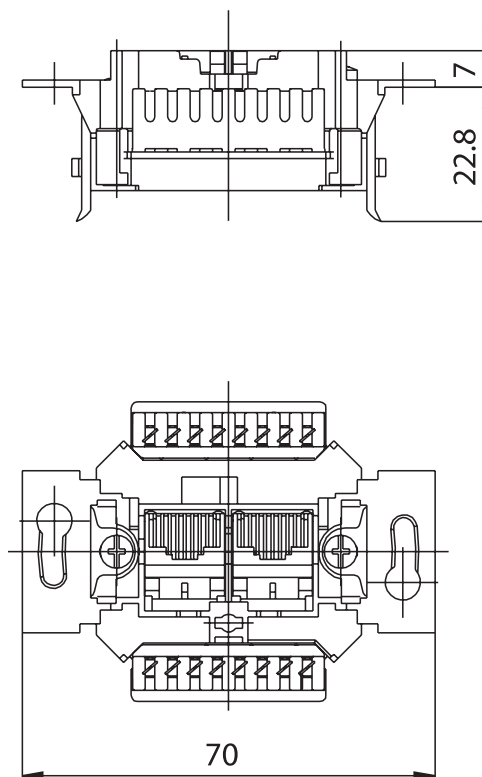


2xRJ45 nem szigetelt, méretek


Informatikai csatlakozóaljzatok műszaki adatai (folytatás)

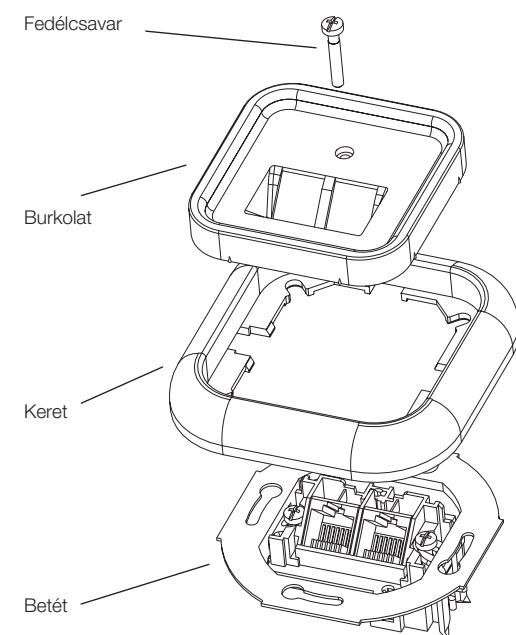

RJ45 csatlakozóaljzatok szerelési ábra

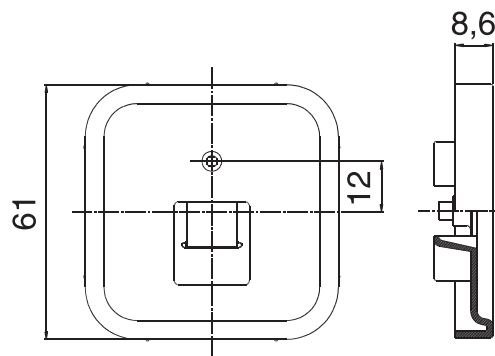

Burkolat 1xRJ11/RJ45 csatlakozóaljzathoz

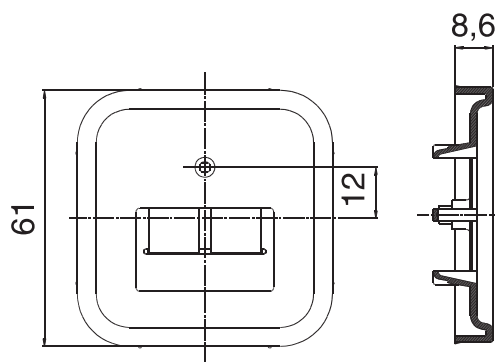


Burkolat 2xRJ11/RJ45 csatlakozóaljzathoz


Audio csatlakozóaljzatok műszaki adatai

Neutrik típusjel	Pólusok	Csatlakozórendszer
1 NC3MD-L-1 3	3	XLR-apa aljzat
2 NC3MD-L-B-1	3	XLR-apa aljzat
3 NC3MD-L-BAG-1	3	XLR-apa aljzat
4 NC4MD-L-1	4	XLR-apa aljzat
5 NC4MD-L-B-1	4	XLR-apa aljzat
6 NC5MD-L-1	5	XLR-apa aljzat
7 NC5MD-L-B-1	5	XLR-apa aljzat
8 NC3FD-L-1	3	XLR-anya aljzat
9 NC3D-L-B-1	3	XLR-anya aljzat
10 NC3FD-L-BAG-1	3	XLR-anya aljzat
11 NC4FD-L-1	4	XLR-anya aljzat
12 NC4FD-L-B-1	4	XLR-anya aljzat
13 NC5FD-L-1	5	XLR-anya aljzat
14 NC5FD-L-B-1	5	XLR-anya aljzat
15 NJ3FP6C	3	Jack aljzat, fémház
16 NJ3FP6P	3	Jack aljzat, műanyag ház
17 NL2MP	2	Speakon aljzat
18 NL4MP	4	Speakon aljzat


Az audio csatlakozócsalád professzionális és házi stúdiórendszerekhez alkalmazható. A családban többféle csatlakozórendszerhez található illesztőfelület. A stúdiótechnikában elterjedt Neutrik cég által szállított, "D" beépítési típusú csatlakozóbetéteket az erre kialakított adapterbe kell beszerezni. A választékban többek között megtalálható 3-7 pólusú XLR és a 6,3-as jack csatlakozó is. Részletesen a táblázat mutatja be az alkalmazható típusokat.

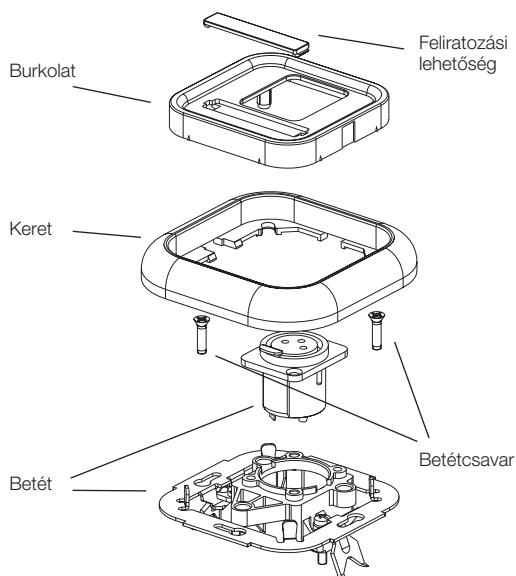

Hangtechnikai csatlakozóaljzat szerelési ábra

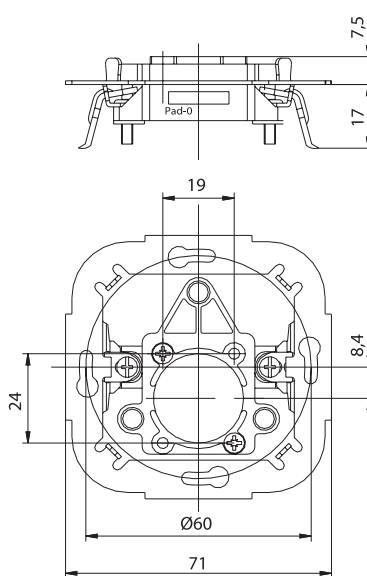

Adapter audio csatlakozóhoz

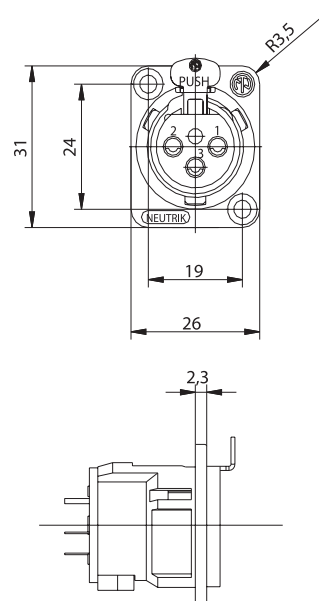

XLR csatlakozóbetét

Mozgásérzékelők műszaki adatai



EEEP22904800060

A passzív infravörös érzékelő érzékel minden magából hőt kibocsátó mozgó objektumot, pl. emberi testet. Alkalmas beltéri használatra, pl. lépcsőházban, mellékhelyiségben stb. akár otthon, akár középületben.

Tájékoztató

Szabványos, 60 mm átmérőjű fali dobozba szerelhetők, csavaros rögzítéssel. A beköthető vezeték keresztmetszete maximálisan 2,5 mm. A dimmer működéséhez nem szükséges „0” vezeték, amely gyorsabb és könnyebbé teszi a szerelést. Beszerelésnél ügyelni kell arra, hogy az érzékelni kívánt terület teljesen le legyen fedve.


Módkiválasztás

OFF: mozgásérzékelés esetén sem történik kapcsolás.


AUTO: automatikus BE/KI kapcsolási funkció. Amikor az eszköz mozgást érzékel az érzékelési tartományon belül, a lámpa világít. Az utolsó érzékeléstől számítva, a megadott késleltetési idő leteltével az eszköz kikapcsolja a lámpát.

ON: a jelzőlámpa folyamatosan bekapcsolt állapotban van.


Típusjel	EEEP22904800060	
Névleges feszültség	230 V (50 Hz)	
Terhelési tartomány	60–2300 VA	
Terhelés típusa	izzólámpa	X
	vasmagos transzformátor	X
	elektronikus transzformátor	X
	fénycső	X
Biztosító	Főbizt.: 10 A	
Érzékelési tartomány	vízszintes	10 m hossz x 180°
	függőleges	6-10 m hossz x 50°
Késleltetés	fix	~ 5 min
Megvilágítás	5–50 LUX	
Jóváhagyás	FIMKO, SEMKO, NEMKO	
Szabályozható funkciók	mód	X
	körny. fény	X
	késleltetés	X



Vízszintes érzékelési tartomány

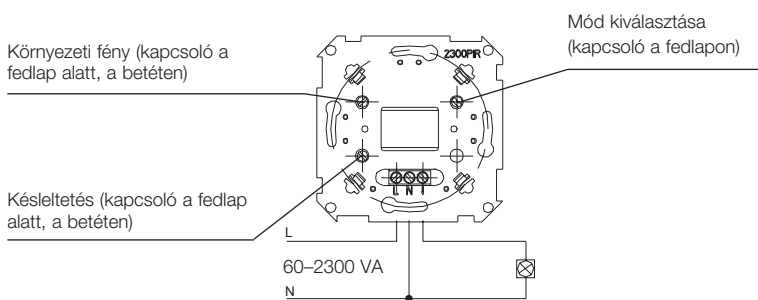


Mozgásérzékelő bekötése

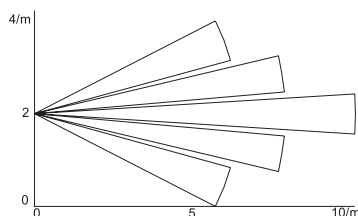

Függőleges érzékelési tartomány

Mozgásérzékelők műszaki adatai (folytatás)

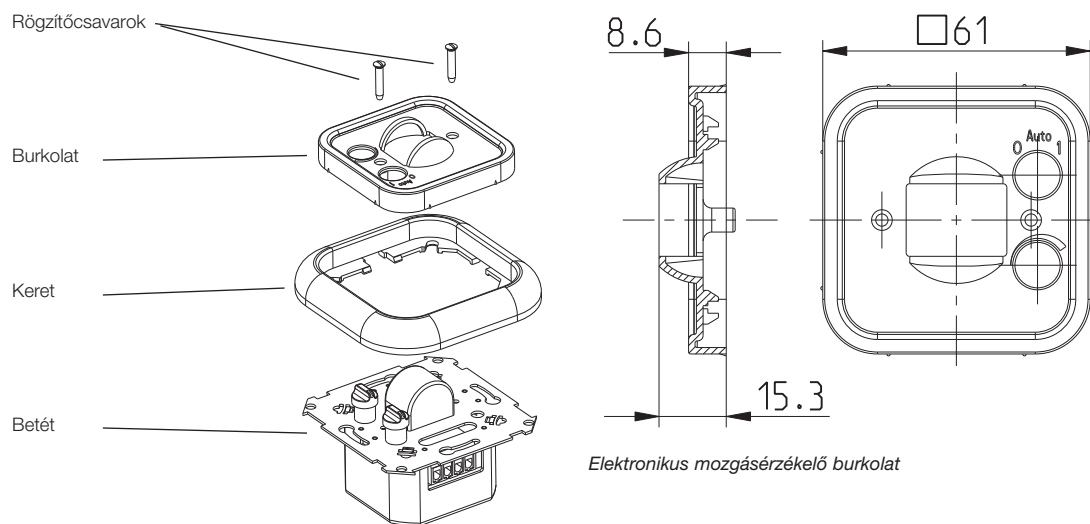

Elektronikus mozgásérzékelő szerelési ábra


Földelt csatlakozóaljzatok műszaki adatai

Földelt csatlakozóaljzatok műszaki adatai


Névleges feszültség	Áramnem	Védettségi fokozat	Vonatkozó szabványok	Szerelési mód	Bekötési mód
250 V	AC, 50 HZ	IP 20	MSZ 9870 IEC 60884-1	süllyesztett/falon kívüli* – köröm/csavar	csavaros
Áramerősség			Vízszintes sorolhatóság	Függőleges sorolhatóság	
10/16 A			5	5	

A csatlakozóaljzatok vezetékcsatornába szerelhetők.


*Classic csatlakozóaljzatok szabványos, Ø 60 x 40 mm méretű, csavaros vagy körös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve a Classic falon kívüli kiemelőkeretbe szerelhetők.

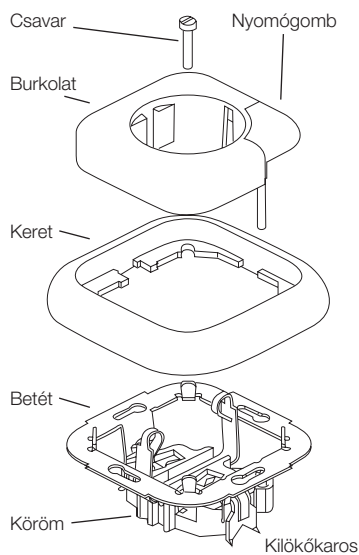


Kilőkőkaros csatlakozóaljzat szerelési ábra

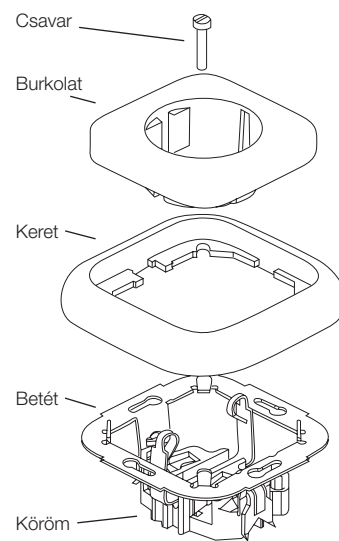


Csatlakozóaljzat szerelési ábra




2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal



Kilőkőkaros csatlakozóaljzat, burkolattal




2x2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal




2P csatlakozóaljzat, burkolattal, földelés nélkül


Kiegészítők műszaki adatai

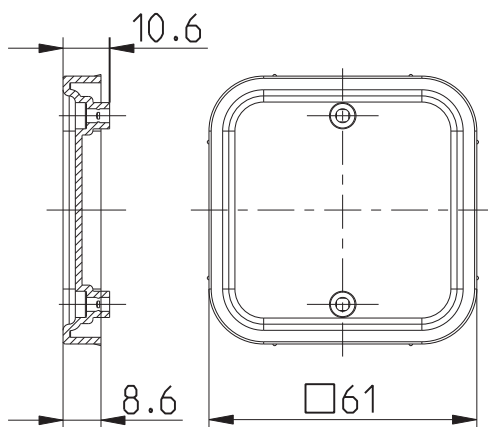


Vakfedél

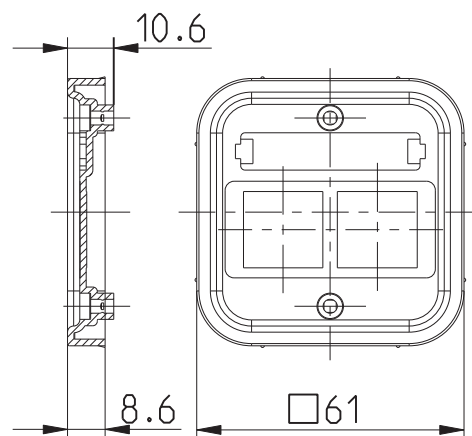


2xRJ45 Lexcom adapter

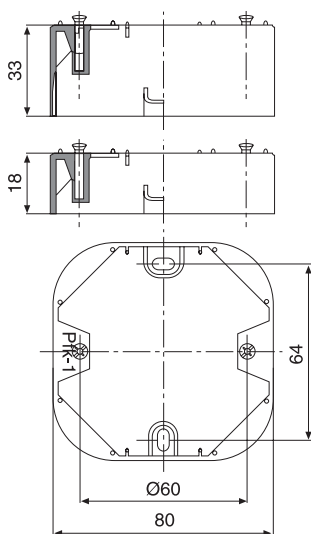


Kiemelőkeretek

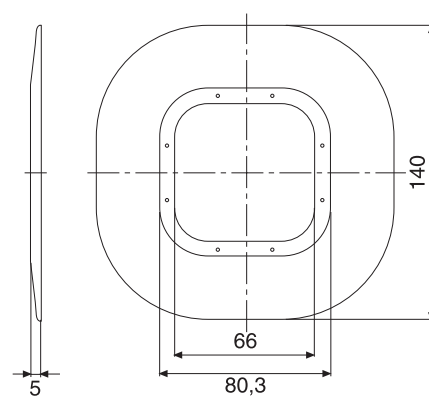


Tapétavédő

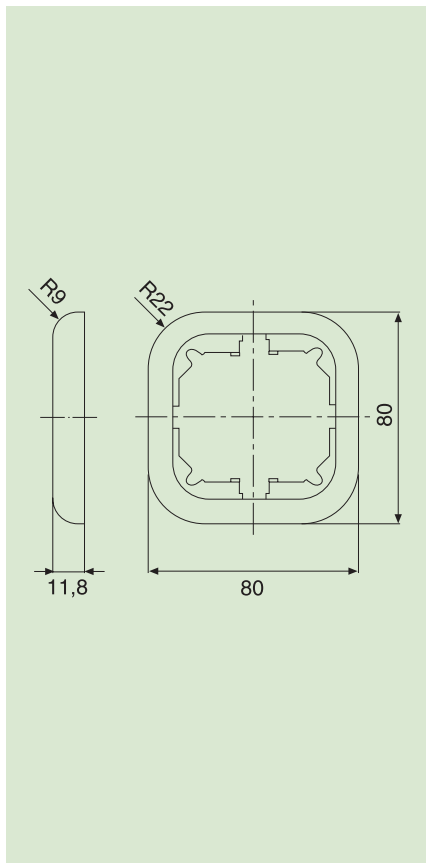Keretek méretei

Egyes keret

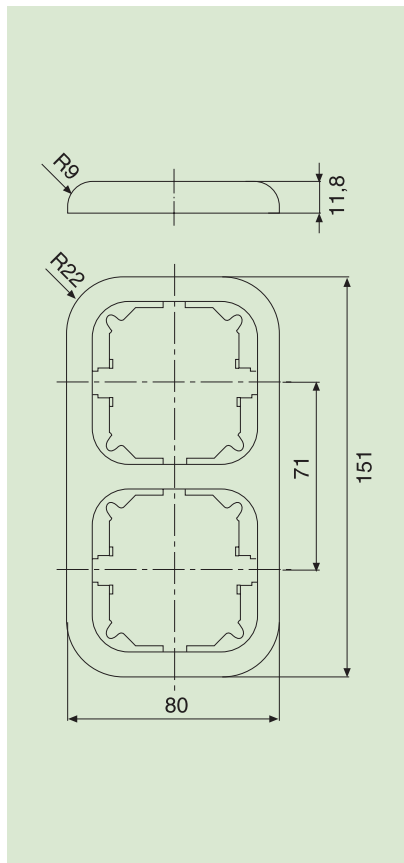

Kettes keret

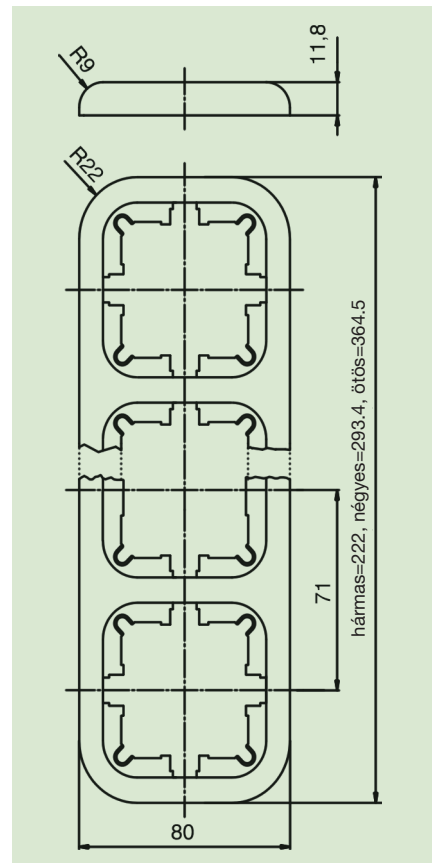

Hármas, négyes, ötös keret

IP44-es funkciók műszaki adatai

Csatlakozóaljzatok műszaki adatai

Névleges feszültség	Áramnem	Védettségi fokozat	Vonatkozó szabványok	Szerelési mód	Bekötési mód
250 V	AC, 50 Hz	IP 44	MSZ 9870 IEC 60884-1, MSZ EN 0529	süllyesztett – csavar/köröm	csavaros
Áramerősség	Földelés	Katapult	Vízszintes sorolhatóság		
10/16 A	van	nincs	2		

Kapcsolók műszaki adatai

Névleges feszültség	Áramnem	Védettségi fokozat	Vonatkozó szabványok	Szerelési mód	Bekötési mód
250 V	AC, 50 Hz	IP 44	MSZ EN 60669-1, MSZ EN 0529	süllyesztett – csavar/köröm	csavaros
Áramerősség	Glimmlámpa	Vízszintes sorolhatóság			
10 AX	nincs	2			



