



# Niloé™



**Időtálló klasszikus a Legrand-tól...  
még egyszerűbb szerelhetőséggel.**

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK  
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE


 **legrand®**



MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

**Még egyszerűbben szerelhető!**


KAPCSOLÓK

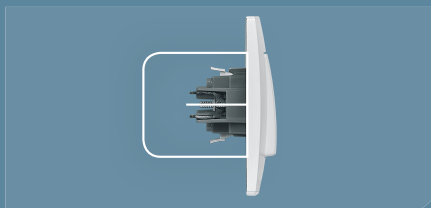



Bármiféle szerszám használata nélkül egyszerűen felszerelhető keretek.

A mechanizmusok kevesebb helyet foglalnak el, megkönnyítve a szerelést és a süllyesztődobozon belüli igazítást.

CSATLAKOZÓALJZATOK

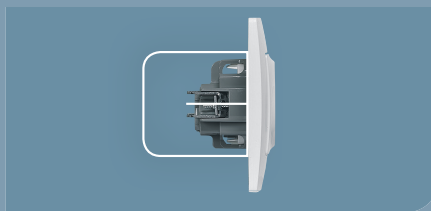


## SOROLHATÓSÁG




A rögzítőperemek egyszerűen összeilleszthetők a pontos sorolás érdekében.




Rugós vezetékbekötés biztosítja a kapcsoló mechanizmusok gyors és egyszerű szerelését. Széles kioldógombok a könnyű vezetékezés érdekében.

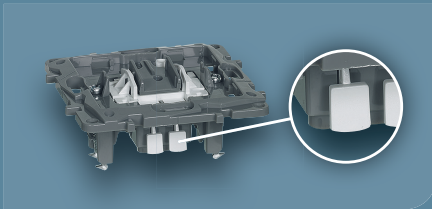

A kapcsolók egyszerűen jelzőfényessé tehetők egy LED hozzáadásával. A jelzőfény látható a kikönyvitett billentyű részen keresztül.

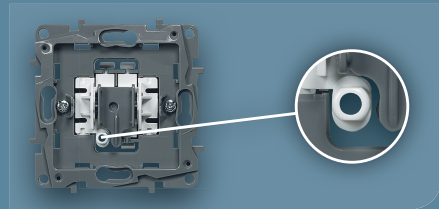


Erős műanyag szerkezet.  
Új rögzítőkörmek a nagyobb húzószilárdság érdekében.

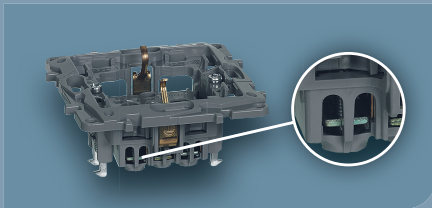

Csavaros bekötőkapcsok kilazított állapotban a gyorsabb szerelés érdekében.

IP2X védelem a biztonságos szerelésért.

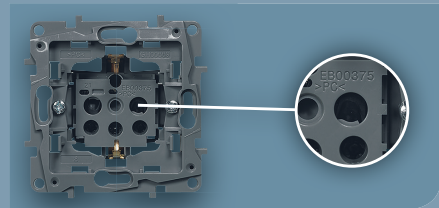

A gyermekvédelem a mechanizmusba került beépítésre a kifogástalan működés érdekében.






MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

## Új megoldások a kínálatban!

### VARIÁCIÓK TÖLTÉSRE



2P+F / USB kombinált csatlakozóaljzat  
Felújításokhoz is kitűnő: felszerelhető egy már meglévő aljzat helyére.



Dupla töltő:  
1 micro USB csatlakozó és 1 USB töltőaljzat, tartóval



2xUSB töltőaljzat



### TOVÁBBRA IS...



#### EGYEDI CSOMAGOLÁS

A flowpack csomagolás megvédi a terméket szállítástól egészen a falraszerelésig.



#### VÉDŐBURKOLAT (OPCIONÁLIS)

Tökéletesen illeszkedik a mechanizmusokra, megvédi a portól, festéktől, karcolásoktól.





## KOMPAKT MEGOLDÁSOK: BŐVÍTETT FUNKCIONALITÁS KISEBB HELYEN




Kettős 2P+F csatlakozóaljzat



RJ 11 + RJ 45 Cat. 5e csatlakozóaljzat



Váltókapcsoló + nyomó




Redőnyvezérlő

## VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS A NAGYOBB ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉRDEKÉBEN



Fényerőszabályzó



Mozgásérzékelős kapcsoló



MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

**Időtálló dizájn, 10 különböző kerettel...**

KOMBINÁLJA A SZÍNEKET TETSZÉS SZERINT!



Fehér



Bézs



Piros



Alumínium




Padlizsán lila




Kakaóbarna

### SOROLHATÓSÁG



Egyazon referencia a vízszintes és függőleges felszereléshez, akár ötös keretig






Füstsürke




Ónix fekete



Sötét fa dekor



Világos fa dekor

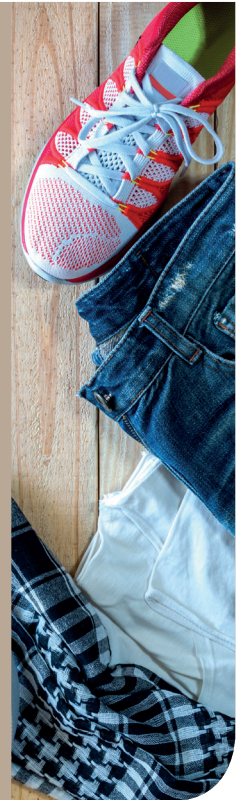



7 645 09



7 645 22



7 645 88

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
Rugós vagy csavaros vezetékbeiktetéssel

Csom.	Kat. szám	<b>Kapcsolók 10 AX - 250 V±</b>
		A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával jelzőfényessé tehető Rugós vezetékbeiktetéssel
20	7 645 00	<b>Egypólusú kapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 00	
20	7 645 06	<b>Csillárkapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 06	
		<b>Váltókapcsolók 10 AX - 250 V±</b>
		A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával jelzőfényessé tehető (kivéve az IP44-es kapcsoló) Rugós vezetékbeiktetéssel
20	7 645 01	<b>Váltókapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 01	
20	7 645 02	<b>Kettős váltókapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 02	
10	7 645 24	<b>IP 44-es váltókapcsoló</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 24	
		<b>Keresztkapcsolók 10 AX - 250 V±</b>
		Lehetővé teszi egy harmadik vezérlési pont hozzáadását egy váltókapcsolós rendszerhez Rugós vezetékbeiktetéssel
10	7 645 04	○ Fehér ● Bézs
10	7 646 04	
		<b>Váltókapcsoló 10 AX + nyomó 6 A - 250 V±</b>
		Rugós vezetékbeiktetéssel
10	7 645 09	○ Fehér ● Bézs
10	7 646 09	

Csom.	Kat. szám	<b>Kétpólusú kapcsolók 16 A - 250 V±</b>
10	7 645 17	Rugós vezetékbeiktetéssel ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 17	
		<b>Nyomók 6 A - 250 V±</b>
		NO-NC érintkezőkkel Rugós vezetékbeiktetéssel A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával jelzőfényessé tehető (kivéve az IP44-es nyomó)
20	7 645 07	<b>Egypólusú nyomó</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 07	
20	7 645 08	<b>Kettős váltóérintkezős nyomó</b> ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 08	
10	7 645 25	<b>IP 44-es egypólusú nyomó</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 25	
20	7 645 22	<b>Egypólusú nyomó jelzőfényrel</b> Kat. szám 7 645 21-es LED lámpával szállítva ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 22	
		<b>Forgatógombos fényerőszabályzók 300 W</b>
		2 vezetékes Max. terhelések: - izzó- és halogénlámpák 230 V±: 5 W - 300 W - ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 5 VA - 300 VA Felszerelhető egy hagyományos kapcsoló helyettesítéseként
1	7 645 88	○ Fehér ● Bézs
1	7 646 88	
		<b>Kiegészítők</b>
		<b>LED lámpa</b>
		Mechanizmusok jelzőfényessé tételéhez Univerzális 230 V LED lámpa 12/24 V 
10	7 645 21	
10	7 645 23	



## Niloé™

### mozgásérzékelős kapcsolók



7 645 82

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
Csavaros vezetékbeiktetéssel

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók
		Infravörös érzékelés Látószög: 180° Érzékelési távolság: max. 8 m Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux
		<b>2 vezetékes</b> Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 3 W - 100 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 250 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 3 W - 250 W Több mozgásérzékelő beépítése esetén a minimum fogyasztás nő Kézenléti fogyasztás: 0,02 W
1	7 645 83	<input type="radio"/> Fehér
1	7 646 83	<input type="radio"/> Bézs
		<b>3 vezetékes</b> Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 0 W - 50 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 200 VA - Fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 150 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 0 W - 400 W Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető Nyomóval nem köthető össze Kézenléti fogyasztás: 0,55 W
1	7 645 82	<input type="radio"/> Fehér
1	7 646 82	<input type="radio"/> Bézs

## Niloé™


### redőnyvezérlők, hotelkártya-kapcsolók és szobatermosztátok



7 645 11

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
Csavaros vezetékbeiktetéssel

Csom.	Kat. szám	Redőnyvezérlők
		<b>Redőnykapcsoló</b> 3 állású kapcsoló [Fel / Stop / Le] Motorok direkt vezérléséhez
10	7 645 11	<input type="radio"/> Fehér
10	7 646 11	<input type="radio"/> Bézs
		<b>Redőnynyomó</b>
10	7 645 12	<input type="radio"/> Fehér
10	7 646 12	<input type="radio"/> Bézs
		<b>Hotelkártya-kapcsolók</b>
		Energiaellátás bekapcsolása a kártya behelyezésével Készenléti lekapcsolás: 30 mp a kártya eltávolítása után Kártya szélessége: 45 mm vagy 54 mm Rögzítőkörmök nélkül szállítva [kat. szám 6 650 99]
1	6 647 93	<input type="radio"/> Fehér
1	6 648 93	<input type="radio"/> Bézs
		<b>Szobatermosztátok - 230 V</b>
		Mennyezet-, padlófűtés és hűtés vezérlésére Szabályozási tartomány: +7 °C - +30 °C Szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C Max. terhelhetőség: 8 A Külső programóra csatlakoztatható hozzá a kényelem és az energiatakarékosság érdekében
1	7 645 87	<input type="radio"/> Fehér
1	7 646 87	<input type="radio"/> Bézs

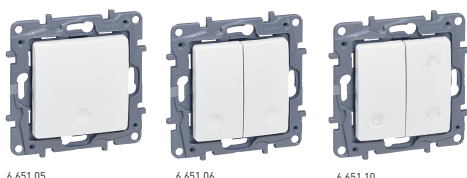

6 651 05

6 651 06

6 651 10

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül



7 645 29

7 645 44

 Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
 Csavaros vagy körmös rögzítés

Csom.	Kat. szám	Rádiós kapcsolók
1	6 651 05	<b>Központi vezérlőegység - jeladók</b> Süllyesztődobozba vagy falra szerelhető Kábelezés nem szükséges 3 V CR 2032 lítium elemmel szállítva <input type="radio"/> Fehér - egyes kapcsoló Lehetővé teszi: - egy Rádiós kapcsoló (jelvevő) vagy Rádiós kapcsolók (jelvevők) egy csoportjának vezérlését - váltókapcsolás kialakítását vezeték nélkül <input type="radio"/> Fehér - kettős kapcsoló Lehetővé teszi két Rádiós kapcsoló (jelvevő) vagy Rádiós kapcsolók (jelvevők) két csoportjának vezérlését
1	6 651 06	<b>Rádiós mikrokapcsoló 300 W -jelvevő</b> Lehetővé teszi: - további vezérlő pontok hozzáadását a már meglévő rendszerhez a falak bontása nélkül - LED, kompakt fénycsövek, hagyományos izzók és halogénlámpák (elektronikus előtéttel) vezérlését Felszerelés: - lámpa közelébe, nulla vezeték bekötésével - kat. szám 6 651 05/06 Rádiós kapcsolókat Fázis/nulla betáplálás
1	6 651 10	<b>Rádiós redőnyvezérlők</b> <b>Központi vezérlőegység - jeladók</b> <input type="radio"/> Fehér Lehetővé teszi egy Rádiós redőnyvezérlő vagy Rádiós redőnyvezérlők egy csoportjának vezérlését (fel/le/stop)
1	6 651 12	<b>Rádiós redőnyvezérlő - jelvevő</b> <input type="radio"/> Fehér Motorok direkt vezérléséhez Fázis/nulla betáplálás
20	7 645 46	<b>Kiegészítők</b> <b>Kábelkivezető</b> Sorolható szerelés <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
20	7 646 46	
20	7 645 45	<b>Vakfedél</b> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
20	7 646 45	
10	6 651 95	<b>Niloé / Program Mosaic átalakító</b> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs 2 modul széles Körmös rögzítéshez: kat. szám 6 650 99
10	6 652 95	

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozójzatok gyermekvédelemmel
20	7 645 29	<b>2P+F csatlakozójzat</b> Csavaros vezetékbeállítás <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
20	7 646 29	
10	7 645 32	<b>2P+F csatlakozójzat csapófedéllel</b> Csavaros vezetékbeállítás <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 32	
10	7 645 47	<b>2P+F csatlakozójzat IP 44-es védelemmel</b> Rugós vezetékbeállítás <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 47	
10	7 645 44	<b>2 x 2P+F csatlakozójzat</b> Csavaros vezetékbeállítás Monobloc kivitel (kerettel egybeszerelt burkolat) Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla csatlakozójzat helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros rögzítés <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 44	
20	7 645 39	<b>Földelt csatlakozójzatok gyermekvédelem nélkül</b> <b>2P+F csatlakozójzat</b> Csavaros vezetékbeállítás <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
20	7 646 39	
10	7 645 34	<b>2 x 2P+F csatlakozójzat</b> Csavaros vezetékbeállítás Monobloc kivitel (kerettel egybeszerelt burkolat) Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla csatlakozójzat helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros rögzítés <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 34	





## Niloé™

### antenna csatlakozóaljzatok



## Niloé™

### csillagpontos antenna csatlakozóaljzatok



7 645 57



7 645 64

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
Jelerősítő és szűrő használata javasolt  
TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm  
Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm  
SAT "F" típusú csatlakozó  
Ajánlott koax kábel: 17 VATC  
TV frekvencia tartomány: 5 - 68 / 120 - 862 MHz  
Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz  
SAT frekvencia tartomány: 950 - 2400 MHz

#### Csom. Kat. szám **Átmenő típusú antenna aljzatok**

Csom.	Kat. szám	Átmenő típusú antenna aljzatok
10	7 645 52	Csillapítás: 14 dB <b>TV (apa)</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 52	
10	7 645 57	<b>TV-SAT</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 57	
10	7 645 64	<b>TV-RD-SAT</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 64	

#### **Végzáró típusú antenna aljzatok**

Csom.	Kat. szám	Végzáró típusú antenna aljzatok
10	7 645 55	Csillapítás: 10 dB <b>TV (apa)</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 55	
10	7 645 58	<b>TV-SAT</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 58	
10	7 645 65	<b>TV-RD-SAT</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 65	
10	7 645 67	<b>TV-RD-SAT burkolat</b> ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 67	



7 645 59



7 645 63



7 645 66

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
UHD TV kompatibilis  
Class A árnyékolt csillagpontos aljzatok, LTE kompatibilis (4G védett)  
Ajánlott koax kábel: 17 VATC  
Csillagpontos kábelezés (1 aljzat = 1 kábel az antennához, elosztóhoz vagy multiswitch-hez)  
Megfelel az EN 50083-4 és EN 50083-2 Európai direktíváknak  
Alacsony csillapítás: < 1 dB  
TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm  
Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm  
SAT "F" típusú csatlakozó  
TV frekvencia tartomány: 5 - 68 / 120 - 862 MHz  
Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz  
SAT frekvencia tartomány: 950 - 2400 MHz

#### Csom. Kat. szám **Csillagpontos csatlakozóaljzatok**

Csom.	Kat. szám	Csillagpontos csatlakozóaljzatok
10	7 645 59	<b>TV-SAT</b> Alacsony csillapítás: 1 dB ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 59	
10	7 645 63	<b>TV-RD-SAT</b> Alacsony csillapítás: 1,5 dB ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 63	
10	7 645 66	<b>TV-RD-SAT-SAT</b> Alacsony csillapítás: 1,5 dB Bemenet 1: TV-RD-SAT 1 / Bemenet 2: SAT 2 ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 66	
10	7 645 51	<b>TV - 9,5 (apa)</b> Alacsony csillapítás: 1 dB ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 51	
10	7 645 50	<b>TV - "F típus"</b> Alacsony csillapítás: 1 dB ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 50	
10	7 645 49	<b>TV "F-F" átmenő</b> Alacsony csillapítás: 1 dB F csatlakozóval ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 49	



7 645 70



7 645 73

Mechanismusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés

**Telefon csatlakozóaljzatok**

Csom.	Kat. szám	Leírás
10	7 645 69	<b>RJ 11 csatlakozóaljzat</b>
10	7 646 69	○ Fehér ● Bézs
10	7 645 70	<b>RJ 11 + RJ 45 Cat.5 UTP csatlakozóaljzat</b>
10	7 646 70	○ Fehér ● Bézs
10	7 645 72	<b>RJ 11 + RJ 45 Cat.6 UTP csatlakozóaljzat</b>
		○ Fehér


**Informatikai csatlakozóaljzatok**

10	7 645 71	<b>RJ 45 Cat.5 UTP csatlakozóaljzat</b>
10	7 646 71	○ Fehér ● Bézs
10	7 645 73	<b>RJ 45 Cat.6 UTP csatlakozóaljzat</b>
10	7 646 73	○ Fehér - 9-érintkező ● Bézs - 9-érintkező
10	7 645 74	<b>2 x RJ 45 Cat.6 UTP csatlakozóaljzat</b>
10	7 646 74	○ Fehér - 9-érintkező ● Bézs - 9-érintkező


**2017. ősz**

10	7 645 77	<b>RJ 45 Cat.6 FTP csatlakozóaljzat</b>
		○ Fehér
10	7 645 78	<b>2 x RJ 45 Cat.6 FTP csatlakozóaljzat</b>
		○ Fehér
10	7 645 75	<b>RJ 45 Cat.6 STP csatlakozóaljzat</b>
		○ Fehér
10	7 645 76	<b>2 x RJ 45 Cat.6 STP csatlakozóaljzat</b>
		○ Fehér


**Kettős hangszóró csatlakozóaljzat**

10	7 645 81	○ Fehér
10	7 646 81	● Bézs



7 645 94

7 645 96



7 645 30

Mechanismusok burkolattal, keret nélkül  
Csavaros vagy körmös rögzítés  
100-240 VAC 50-60 Hz, 5V - 2400 mA  
(kat. szám 7 645 30 / 7 646 30 esetén: 1000 mA)  
Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak  
Megfelel az EEC direktíva töltő egységítés irányelvének  
Okostelefonok, tabletek, MP3 / MP4 lejátszók gyors töltéséhez  
Fogyasztás passzív módban: < 0.1 W Class II SELV  
Felszereléséhez min. 40 mm mély süllyesztődoboz szükséges  
Töltőkábel nem tartozék

**Kettős USB töltőaljzat**

Csom.	Kat. szám	Leírás
1	7 645 94	<b>Max. töltőáram: 2400 mA</b>
1	7 646 94	○ Fehér ● Bézs


**Micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal**

1	7 645 96	<b>A micro USB dokkolónak köszönhetően nem szükséges külön USB töltőkábel okostelefonok töltéséhez</b>
1	7 646 96	<b>Max. töltőáram: 2400 mA</b> A kijelző látható marad töltés közben
		○ Fehér ● Bézs


**2P+F / USB kombinált csatlakozóaljzat**

1	7 645 30	<b>Rugós vezetékbeiktetéssel</b>
1	7 646 30	<b>Hagyományos 2P+F 16A csatlakozóaljzat helyére szerelhető, a süllyesztődoboz és a vezetékvezés változtatása nélkül</b>
		<b>USB aljzat töltőárama: 1000 mA</b> Okostelefonok, tabletek, MP3 / MP4 lejátszók töltéséhez nincs szükség külön 2P+F csatlakozóaljzatra Fogyasztás passzív módban: < 0.1 W Class II SELV Kerettel és burkolattal együtt szállítva Felszerelés: egyes süllyesztődobozba
		○ Fehér ● Bézs





## Niloé™


### USB töltőaljzatok

#### ■ Micro USB dokkoló töltő - 2400 mA




Az ágy mellé telepítve, a micro USB dokkoló töltő segítségével töltőkábel nélkül is feltöltheti okostelefonját


#### Jellemzők

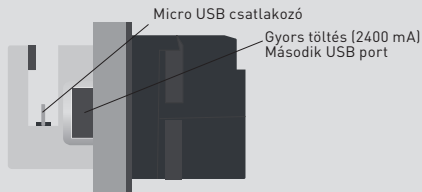

#### Felszerelés



Vezeték keresztmetszet: 1,5 vagy 2,5 mm<sup>2</sup>  
II. érintésvédelmi osztályba tartozó termék, nem igényel földelést

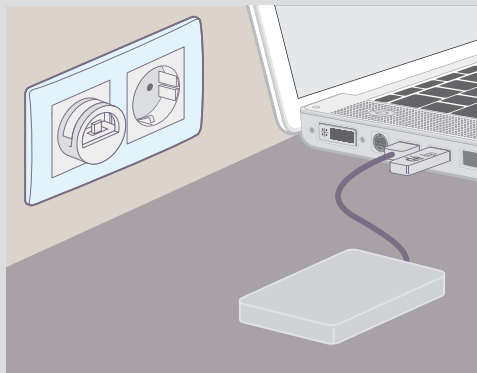

## Niloé™

### USB töltőaljzatok


#### ■ Kettős USB töltőaljzat - 2400 mA



Az ágy mellé telepítve, az USB töltő segítségével feltöltheti okostelefonját 2P+F csatlakozójának használata nélkül


#### ■ Kettős USB töltőaljzat - 2400 mA

Gyors töltést biztosít minden mobilkészülék számára

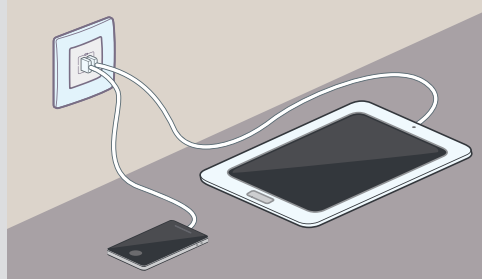

#### ■ 2P+F / USB kombinált töltőaljzat - 1000 mA

Ideális felújításokhoz  
Hagyományos 2P+F csatlakozójának helyére szerelhető, a süllyesztődoboz és a vezetékvezés változtatása nélkül

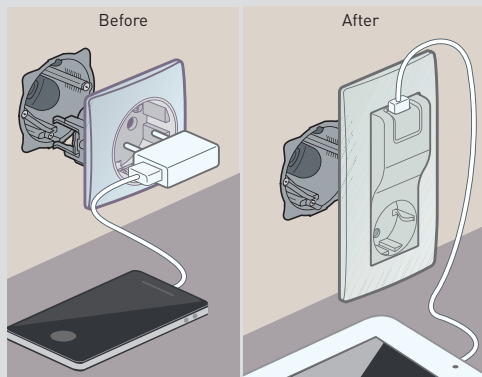



6 650 11



6 650 21

Csom.	Kat. szám	Egyes keretek
20	6 650 01	○ Fehér
20	6 650 11	● Bézs
10	6 650 31	● Füstszürke
10	6 650 21	● Piros
10	3 970 81	● Padlizsán lila
10	3 970 31	● Bronz
10	3 970 51	● Őnix fekete
10	3 970 41	● Alumínium
10	3 970 71	● Kakaóbarna
10	3 970 91	● Sötét fa dekor
10	3 970 95	● Világos fa dekor




Csom.	Kat. szám	Kettős keretek
10	6 650 02	○ Fehér
10	6 650 12	● Bézs
10	6 650 32	● Füstszürke
10	6 650 22	● Piros
10	3 970 82	● Padlizsán lila
10	3 970 32	● Bronz
10	3 970 52	● Őnix fekete
10	3 970 42	● Alumínium
10	3 970 72	● Kakaóbarna
10	3 970 92	● Sötét fa dekor
10	3 970 96	● Világos fa dekor





Csom.	Kat. szám	Hármas keretek
5	6 650 03	○ Fehér
5	6 650 13	● Bézs
5	6 650 33	● Füstszürke
5	6 650 23	● Piros
10	3 970 83	● Padlizsán lila
10	3 970 33	● Bronz
10	3 970 53	● Őnix fekete
10	3 970 43	● Alumínium
10	3 970 73	● Kakaóbarna
10	3 970 93	● Sötét fa dekor
10	3 970 97	● Világos fa dekor



Csom.	Kat. szám	Négyes keretek
1	6 650 04	○ Fehér
1	6 650 14	● Bézs
1	6 650 34	● Füstszürke
1	6 650 24	● Piros



Csom.	Kat. szám	Ötös keretek
1	6 650 05	○ Fehér
1	6 650 15	● Bézs
1	6 650 35	● Füstszürke
1	6 650 25	● Piros



6 647 98



6 650 00



6 650 06

Csom.	Kat. szám	Kiemelődobozok
10	6 647 98	Függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető DLPlus bemenet 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm, 40 x 20 mm és Ø20 cső
10	6 648 98	

**Egyes**

Méretek: 88,5 x 88,5 mm - mélység 40 mm

- Fehér
- Bézs

**Kettős**

Méretek: 159,5 x 88,5 mm - mélység 40 mm

- Fehér
- Bézs



Csom.	Kat. szám	Védőburkolat
100	6 650 98	Mechanizmusra pattintható Felhajtható, így hozzáférést biztosít a mechanizmusához



Csom.	Kat. szám	Speciális keretek
10	6 650 00	<b>IP 44 -es védettségű keret</b> IP 44 / IK 07 védettséget biztosít a Niloé mechanizmusoknak Kivétel: lásd a műszaki adatlapon Kiemelődobozal nem használható
10	6 650 10	

























Csom.	Kat. szám	Keret címketartóval
10	6 650 06	○ Fehér
10	6 650 16	● Bézs





# Batibox™ súllyesztődobozok

kiválasztási táblázat

CÉLIANE, VALENA, VALENA LIFE / ALLURE, NILOÉ SZERELVÉNYEKHEZ									
	1 M	EGYES DOBOZ	3 MODUL KETTES DOBOZ	4/5 MODUL KETTES DOBOZ függőleges/vízszintes	6/8 MODUL HÁRMAS DOBOZ függőleges/vízszintes	NÉGYES KERET függőleges/vízszintes	SPECIÁLIS KERETEK	BORÍT-VÁLKOZÓ-ALJZATHOZ	
UNIVERZÁLIS DOBOZOK		0 801 01 mélység: 40 mm 0 801 21 mélység: 50 mm 		0 801 02 mélység: 40 mm 0 801 22 mélység: 50 mm 	0 801 03 mélység: 40 mm 0 801 23 mélység: 50 mm 		0 801 24 mélység: 50 mm 		
GIPSZKARTON FALBA	0 800 40 mélység: 40 mm	0 800 41 mélység: 40 mm 0 800 51 mélység: 50 mm 0 800 61 mélység: 60 mm 	0 800 49 mélység: 40 mm 	0 800 42 mélység: 40 mm 0 800 52 mélység: 50 mm 	0 800 43 mélység: 40 mm 0 800 53 mélység: 50 mm 	0 800 44 mélység: 40 mm 0 800 54 mélység: 50 mm 		0 800 52 mélység: 50 mm 	
TÉGLAFALBA	0 801 40 mélység: 40 mm	Négyzet alakú: 0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 41 mélység: 40 mm 0 801 51 mélység: 50 mm 0 801 61 mélység: 60 mm Kör alakú: mélység: 40 mm 0 801 08 csavarokkal 	0 892 39 mélység: 50 mm 	0 801 49 mélység: 40 mm 	0 892 49 mélység: 50 mm - 2x0 801 31 mélység: 30 mm - 0 801 42 mélység: 40 mm vagy - 2x0 801 41 mélység: 40 mm - 2x0 801 51 mélység: 50 mm - 2x0 801 61 mélység: 60 mm 	0 892 50 mélység: 50 mm 	3x0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 43 mélység: 40 mm vagy 3x0 801 41 mélység: 40 mm 3x0 801 51 mélység: 50 mm 3x0 801 61 mélység: 60 mm 	4x0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 44 mélység: 40 mm vagy 4x0 801 41 mélység: 40 mm 4x0 801 51 mélység: 50 mm 4x0 801 61 mélység: 60 mm 	0 801 55 mélység: 50 mm vagy 2x0 801 51 mélység: 50 mm 
BETÓNFALBA		0 819 40 mélység: 58 mm 0 819 41 mélység: 58 mm 		0 819 42 mélység: 58 mm vagy 2x0 819 41 mélység: 58 mm 	3x0 819 41 mélység: 58 mm <sup>III</sup> 	4x0 819 41 mélység: 58 mm <sup>III</sup> 			

[1] Egyes doboz használatával



**KÖVESSEN  
MINKET**

@ [www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)

 [www.youtube.com/legrandhungary](http://www.youtube.com/legrandhungary)

 [www.facebook.com/Legrand](http://www.facebook.com/Legrand)

 [twitter.com/legrand](http://twitter.com/legrand)

 [pinterest.com/legrandgroup](http://pinterest.com/legrandgroup)



**Legrand Kereskedelmi Iroda**

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B  
Tel.: 06-1/505-8510

**Legrand Zrt.**

6600 Szentés, Ipartelepi út 14., Pf. 10.  
Tel.: 06-63/510-200

**Műszaki szaktanácsadás**  
zöldszám: **06-80/204-186**

[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)  
[szaktanacsadas.hungary@legrand.hu](mailto:szaktanacsadas.hungary@legrand.hu)